

Téléphone IP d'entrée de gamme avec 4 lignes et écran LCD couleur

Téléphone IP à écran couleur haute performance d'entrée de gamme, le Yealink SIP-T34W propose la prise en charge de 4 lignes et des conférences à 5 participants. Avec son aspect élégant et son écran couleur rétroéclairé extra large de 320x240 pixels, il offre une expérience d'utilisation confortable et une présentation visuelle claire pour les utilisateurs. Avec le Wi-Fi double bande 2,4G/5G intégré, le SIP-T34W vous permet de suivre la technologie sans fil moderne et de saisir la première chance dans la future ère du sans fil. Son port USB 2.0 intégré permet une connexion directe d'un casque USB filaire/sans fil. Conçu avec une nouvelle puce puissante, il contribue à grandement améliorer l'efficacité au travail. Ses caractéristiques supplémentaires comprennent un double port Gigabit Ethernet avec PoE intégré, la prise en charge d'EHS35 pour le casque sans fil Yealink, et un support multi-angles réglable. Grâce à ces caractéristiques le SIP-T34W est un téléphone IP classique de haute qualité et rentable qui maximise la productivité dans les environnements de bureau petits et grands.



Principales caractéristiques et avantages

De meilleures performances pour de nouvelles possibilités

Équipée d'une puce puissante, la gamme T3 offre d'excellentes capacités de calcul et des fonctions plus évoluées, vous offrant une meilleure productivité et une expérience de bureau plus fluide. Grâce à ses excellentes performances, la gamme T3 est en mesure d'offrir plus de services pour différents besoins d'affaires.

Audio HD supérieur, meilleures communications

La gamme Yealink T3 offre des communications sans distraction grâce à une technologie de filtrage du bruit intelligent de pointe, qui délivre une excellente qualité audio sans bruits superflus, pour des conversations plus fluides.

Transmission sans fil

Afin de s'adapter à la future ère du Wi-Fi 5G, le SIP-T34W est équipé d'un Wi-Fi à double bande (Dual band). Le Wi-Fi 5G offre de meilleures capacités anti-interférences et des vitesses plus élevées, ce qui vous permet de garder une longueur d'avance dans un environnement de données très actif.

Grande capacité d'extension

Le SIP-T34W se caractérise par une forte capacité d'extension grâce à son interface USB 2.0 intégrée, offrant une connectivité fluide avec les casques filaires USB Yealink et les casques Bluetooth (via les adaptateurs Bluetooth Yealink BT50/BT51A).

Plate-forme intégrale, gestion pratique

Bénéficiant d'une fiabilité éprouvée et de l'intégration de la plate-forme de gestion des dispositifs Yealink, ainsi que d'un micrologiciel unique, la gamme T3 est simple à déployer et à gérer, ce qui permet des réductions importantes des frais d'exploitation et de maintenance.

- Voix HD Yealink
- Intégriertes Dualband 2,4G/5G Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)
- Mit dem integrierten Dualband 2,4G/5G Wi-Fi
- Écran d'affichage couleur rétroéclairé de 2,4 pouces et 320 x 240 pixels
- Double port Gigabit Ethernet
- Prise en charge de l'alimentation sur Ethernet (PoE)
- Jusqu'à 4 comptes SIP
- Conférences locales à 5 participants
- Prise en charge casque sans fil EHS
- Micrologiciel unifié
- Prise en charge YDMP/YMCS
- Socle avec 2 angles réglables
- Montage mural
- Combine avec interrupteur Hall sur le combiné

Caractéristiques audio

- Voix HD : Combiné HD, Haut-parleur HD
- Filtrage intelligent du bruit
- Codec large bande : G.722
- Codecs bande étroite : PCMU(G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF : In-band, Out-of-band (RFC 2833) et SIP INFO
- Haut-parleur full-duplex à compensateur d'écho acoustique (AEC)
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Caractéristiques du téléphone

- 4 comptes VoIP
- Mise en attente d'appels, mode silencieux, fonction DND (« Ne pas déranger »)
- Numérotation abrégée à une seule touche, numéro d'urgence
- Renvoi d'appels, appel en attente, transfert d'appels
- Groupe d'écoute, SMS, appel d'urgence
- Recomposition, rappel, réponse automatique
- Conférences locales à 5 participants
- Appel IP direct sans proxy SIP
- Choix/Importation/Suppression de mélodie
- Réglage de l'heure et de la date manuel ou automatique
- Plan de numérotation
- Navigateur XML, URL/URI d'action
- Captures d'écran intégrées
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- Wi-Fi de doble banda integrado:
 - Norme réseau : IEEE802.11a/b/g/n/ac
 - Taux de transmission : Jusqu'à 433 Mbit/s (dynamique)
 - Plage de fréquences : 2,4 GHz/5,0 GHz
- 1 puerto USB (compatible con 2.0) para auriculares USB
- Touche DSS améliorée

Annuaire

- Répertoire téléphonique local de 1 000 entrées max.
- Liste noire
- Télérépertoire téléphonique XML/LDAP
- Numérotation intelligente
- Recherche/importation/exportation de répertoire téléphonique
- Historique des appels : composés/reçus/en absence/transférés

Caractéristiques du téléphone IP-PBX

- Tableau de voyants d'occupation (BLF), Point d'accès multiple (BLA)
- Appel anonyme, Rejet d'appel anonyme

Bureau partagé, messagerie vocale

Sièges flexibles

Parcage d'appel, reprise d'appel

Dirigeant et assistant

Enregistrement centralisé des appels

Messagerie vocale visuelle

Enregistrement d'appels

Afficheur et Témoin indicateur

Écran d'affichage couleur rétroéclairé de 2,4 pouces et 320 x 240 pixels

Profondeur de couleur de 16 bits

Témoin indicateur lumineux de message et d'appel en attente

Témoins lumineux bicolore (rouge et vert) d'informations d'état de ligne

Fond d'écran

Interface utilisateur intuitive avec icônes et touches programmables

Langues multiples

Identifiant de l'appelant avec nom et numéro

Économiseur d'écran

Économie d'énergie

Touches de fonction

4 touches lumineuses de ligne

4 touches de ligne peuvent être programmées jusqu'à 12 touches DSS sans papier (vue sur 3 pages)

5 touches de fonction : message, casque, recomposition, silencieux, haut-parleur mains libres

6 touches de navigation

Touches de contrôle du volume

Interface

Double port Gigabit Ethernet

Alimentation sur Ethernet (IEEE 802.3af), classe 2

1 port RJ9 (4P4C) de combiné

1 port RJ9 (4P4C) de casque

Autres caractéristiques physiques

Couleur : Gris classique

Montage mural

Adaptateur secteur universel externe

Entrée 100-240 V CA et sortie 5V CC/1,2 A

Consommation électrique (bloc d'alimentation) : 1,65W-2,94W

Consommation électrique (PoE) : 2,33W-3,35W

Dimensions (LxPxHxE) :

212mm x 186mm x 146mm x 42mm

Humidité de fonctionnement : De 10 % à 95 %

Température de fonctionnement : +14 à 113°F (-10 à +45°C)

Température de stockage : -22 à +158°F (-30 à +70°C)

Gestion

- Configuration : par navigateur web/par téléphone/automatique
- Configuration automatique via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS pour un déploiement en masse
- Configuration automatique PnP
- Fonction « zero-sp-touch », TR-069
- Verrouillage du téléphone pour une protection personnelle de la vie privée
- Réinitialisation des paramètres d'usine, redémarrage
- Exportation de bloc de suivi, journal système



Réseau et sécurité

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Serveur d'appel redondant pris en charge
- Traversée NAT : Mode STUN
- Mode proxy et mode de liaison SIP homologue
- Affectation d'adresse IP : statique/DHCP
- Serveur web HTTP/HTTPS
- Synchronisation de la date et de l'heure par protocole SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS : Balise 802.1p/Q (VLAN), couche 3 ToS DSCP
- SRTP pour la voix
- Protocole TLS (Transport Layer Security) 1.3
- Gestionnaire de certificat HTTPS
- Chiffrement AES pour le fichier de configuration (AES256)
- Authentification Digest utilisant MD5/MD5-sess
- OpenVPN, IEEE802.1X
- IPv6
- LLDP/CDP/DHCP VLAN
- ICE
- WPA2/WPA3
- Démarrage sécurisé
- GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

Caractéristiques de l'emballage

- Contenu de l'emballage :
 - Téléphone IP Yealink SIP-T34W
 - Combiné avec cordon
 - Câble Ethernet (câble UTP CAT5E 1,5 m) (en option)
 - Pied
 - Guide de démarrage rapide
 - Adaptateur d'alimentation (en option)
 - Quantité/Carton : 10 pièces
 - Poids net/Carton : 10.286 kg
 - Poids brut/Carton : 11.236 kg
 - Dimensions du coffret : SIP-T34W
 - Dimensions du carton : SIP-T34W
- * S'applique au téléphone avec un logo V2 ou ultérieur sur l'étiquette.

Conformité

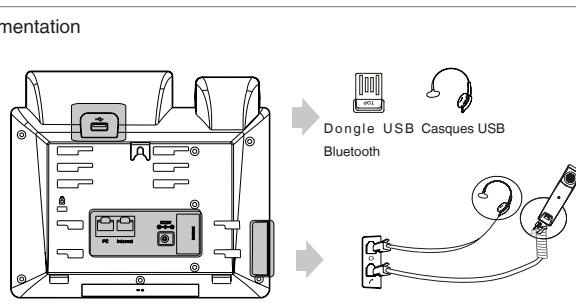

Pour en savoir plus

Pour connaître comment les solutions Yealink peuvent aider votre organisation, visitez notre site web à l'adresse www.yealink.com ou envoyez un courrier électronique à sales@yealink.com

À propos de Yealink

Yealink (Code mnémonique : 300628) est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de communication et de collaboration unifiées, spécialisé dans la vidéoconférence, les communications vocales et la collaboration, dont la mission est d'aider chaque personne et chaque organisation à profiter de la puissance de la devise : « Collaboration facile, productivité élevée ».

Avec la meilleure qualité de sa catégorie, une technologie innovante et des expériences conviviales, Yealink est l'un des meilleurs fournisseurs dans plus de 140 pays et régions, se classe numéro 1 dans la part de marché mondiale du téléphone IP et est le leader du Top 5 sur le marché de la vidéoconférence (Frost & Sullivan, 2021).

Pour plus d'informations sur Yealink, [cliquez ici](#).

Propriété intellectuelle

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, par photocopie, enregistrement ou de toute autre façon, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Assistance technique

Consultez Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) pour télécharger les derniers micrologiciels, lire la documentation, les questions fréquemment posées, et plus encore. Pour un meilleur service, nous vous conseillons d'utiliser le système de tickets d'assistance de Yealink (<http://ticket.yealink.com>) pour nous faire part de tous vos problèmes techniques.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Site web : www.yealink.com
Adresse : No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.C
Copyright © 2023 Yealink Inc. Tous droits réservés.