

Un téléphone SIP complet pour des communications claires

Le SIP-T44W est un outil d'entreprise riche de fonctionnalités pour des communications supérieures et une fonctionnalité étendue. Il s'agit d'un téléphone IP à 12 lignes proposé avec un grand écran couleur de 2,8 pouces et du support EXP43. Associant la technologie Yealink Optima HD Voice au codec large bande, le T44W offre un audio de qualité exceptionnelle et des communications vocales limpides. Le téléphone semble plus rapide et réactif lors de l'utilisation des fonctions d'appel. Par ailleurs, le T44W dispose de deux ports USB pour vous permettre d'utiliser un casque Bluetooth, Wi-Fi ou USB tout en effectuant un enregistrement via USB, ou de vous en servir d'une autre manière, selon vos besoins. La nouvelle gamme T4U de Yealink offre la même apparence élégante que la gamme T4, mais avec des améliorations pour plus d'interopérabilité et de collaboration.

*Seul le casque BH76 prend en charge la fonction de commutation intelligente des canaux.



Écran de
2,8 pouces



Voix HD
Optima



Deux ports
USB



Bouclier
acoustique



Firmware



1000M



Module
d'extension



Bluetooth
intégré



Wi-Fi
intégré



Caractéristiques clés et avantages

Personnalisation simple et haute évolutivité

Equipé de deux ports USB, le T44W vous seconde efficacement au bureau en permettant d'utiliser un casque Bluetooth, Wi-Fi ou USB tout en effectuant un enregistrement via USB. Vous pouvez également utiliser librement ces ports selon vos besoins afin d'enrichir les fonctionnalités de votre téléphone. Dans le même temps, le téléphone offre non seulement trois pages de touches flexibles facilement programmables avec un maximum de 21 touches DSS sans papier, mais également la possibilité de connecter jusqu'à trois modules d'extension, pour offrir jusqu'à 180 boutons supplémentaires avec un écran LCD et un système à DEL.

Son HD

La technologie vocale HD Optima de Yealink combine un matériel et un logiciel de pointe avec une technologie large bande pour des performances acoustiques optimales. Son combiné compatible avec les prothèses auditives (HAC) aide les personnes malentendantes à entendre les voix plus clairement.

Transmission sans fil

Le téléphone IP Yealink SIP-T44W vous offre non seulement le Bluetooth 4.2 intégré pour les combinés Bluetooth et la synchronisation des contacts mobiles, mais aussi le Wi-Fi double bande intégré pour la connectivité Wi-Fi, ce qui vous permet d'accéder en toute facilité à la connectivité Wi-Fi 5G. De plus, si vous voulez développer vos horizons dans des environnements d'intense activité ou partager un système de téléphonie avec votre petite équipe en ajoutant plusieurs combinés, il vous suffit de transformer votre téléphone IP en téléphone sans fil/câblé avec la technologie DECT. Par ailleurs, le téléphone IP peut fonctionner avec Yealink VC Desktop pour partager le contenu de votre ordinateur portable, ce qui rend la collaboration plus aisée que jamais.

Configuration et Installation d'une grande efficacité

La gamme T4U de Yealink permet une configuration efficace et un déploiement en masse sans effort grâce au service de redirection et de configuration (RPS) et au mécanisme d'amorçage de Yealink pour vous aider à effectuer une configuration automatique sans réglages manuels complexes, ce qui rend la gamme T4U simple à déployer, à entretenir et à mettre à niveau. Par ailleurs, un micrologiciel et un modèle de configuration automatique unifiés s'appliquent à tous les modèles de téléphone T4U, faisant gagner encore plus de temps et d'argent aux entreprises, tout en simplifiant la gestion et l'entretien.

Transport sécurisé et interopérabilité

La gamme T4U de Yealink utilise le SIP via le protocole Transport Layer Security (TLS/SSL), une technologie de sécurité réseau moderne. Il est également compatible avec les principaux fournisseurs de commutateurs logiciels 3CX et Broadsoft Broadworks. Par ailleurs, il contient des images du micrologiciel en double pour vous donner un niveau de protection d'entreprise et éviter de bloquer votre système en cas d'échec de mise à niveau.

- Écran LCD graphique 360 × 160 pixels de 2,8" avec rétroéclairage
- Deux ports USB
- Images du micrologiciel en double
- Bluetooth 4.2 intégré
- Wi-Fi double bande 2,4G/5G intégré (802.11a/b/g/n)
- Modèle de configuration automatique unifiée T4U
- Micrologiciel unifié T4U
- 12 comptes SIP max.
- Prise en charge de l'alimentation sur Ethernet (PoE)
- Prise en charge de casque USB et EHS
- Prise en charge des modules d'extension à écran couleur
- Socle à 2 angles réglables
- Montage mural

Caractéristiques audio

- > Voix HD : Combiné HD, haut-parleur HD
- > Combine compatible avec les prothèses auditives (HAC)
- > Bouclier acoustique
- > Filtrage intelligent du bruit
- > Codec large bande : AMR-WB (optional), G.722
- > Codec bande étroite : AMR-NB (optional), PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC
- > Numérotation par fréquence vocale (DTMF) : In-band, Out-of-band (RFC 2833) et SIP INFO
- > Haut-parleur full-duplex à compensateur d'écho acoustique (AEC)
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Caractéristiques du téléphone

- > 12 comptes VoIP
- > Numérotation, recomposition rapide à l'aide d'un seul bouton
- > Renvoi d'appel, appel en attente
- > Transfert d'appel, mise en attente
- > Rappel, écoute collective
- > Mode discrétion, réponse automatique, fonction « Ne pas déranger » (DND)
- > Conférence à 5
- > Appel IP direct sans proxy SIP
- > Choix/importation/suppression de sonnerie
- > Ligne directe, appel d'urgence
- > Réglage de l'heure et de la date manuel ou automatique
- > Plan de numérotation, Navigateur XML, URL/URI d'action
- > RTPC-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- > Wi-Fi double bande intégré :
 - Norme réseau: IEEE802.11a/b/g/n
 - Taux de transmission: jusqu'à 433Mbps (dynamique)
 - Bande de fréquence : 2.4GHz/5.0GHz
- > Bluetooth 4.2 intégré pour :
 - Casques Bluetooth
 - Synchronisation des contacts
 - Appels Bluetooth
 - Connexion simultanée d'un casque et d'un téléphone portable
- > Deux ports USB (conforme 2.0): enregistrement des appels sur une clé USB, Casque USB, Module d'extension EXP43, Adaptateur de casque sans fil EHS40
- > Connectivité USB/Bluetooth au haut-parleur/casque sans fil Yealink CP900/CP700 UH38, connectivité USB au casque filaire Yealink UH34/UH36/UH37:
 - Fonctions de base: réponse / fin, coupure micro
 - Fonction améliorée: optimisation audio, recomposition, mise en attente des appels, synchronisation du volume, contrôle des appels multiples
- > Touche DSS améliorée

Répertoire

- > Répertoire téléphonique local de 1000 entrées max.
- > Liste noire
- > Répertoire distant XML/LDAP
- > Numérotation intelligente
- > Recherche/importation/exportation de répertoire téléphonique
- > Historique des appels : composés/reçus/ manqués/transférés

Caractéristiques IP-PBX

- > Tableau de voyants d'occupation (BLF)
- > Ligne pontée (BLA)
- > Appel anonyme, rejet des appels anonymes
- > Bureau partagé, messagerie vocale
- > Sièges flexibles
- > Parcage d'appel, reprise d'appel
- > Dirigeant et assistant
- > Enregistrement centralisé des appels
- > Messagerie vocale visuelle
- > Enregistrement d'appels

Afficheur et témoin indicateur

- > Écran LCD graphique 360 x 160 pixels de 2,8" avec rétroéclairage
- > Témoin indicateur lumineux de message et d'appel en attente
- > Témoins lumineux bicolore (rouge et vert) d'informations d'état de ligne
- > Interface utilisateur intuitive avec icônes et touches programmables
- > Interface utilisateur multilingue
- > Identifiant de l'appelant avec nom et numéro
- > Économie d'énergie

Touches de fonction

- > 8 touches lumineuses de ligne
- > 8 touches de ligne peuvent être programmées jusqu'à 21 touches DSS sans papier (vue sur 3 pages)
- > 5 touches de fonction : message, casque téléphonique, mode silencieux, recomposition automatique, haut-parleur mains libres
- > 4 touches « programmables » contextuelles
- > 6 touches de navigation
- > 2 touches de commande de volume
- > Touche lumineuse de mode silencieux
- > Touche lumineuse de casque téléphonique
- > Touche lumineuse de haut-parleur mains libres

Interface

- > Double port Gigabit Ethernet
- > Alimentation sur Ethernet (IEEE 802.3af), Classe 3
- > 2 port USB (conforme 2.0)
- > 1 port combiné RJ9 (4P4C)
- > 1 port casque RJ9 (4P4C)

Autres caractéristiques physiques

- > Couleur: Gris Classique
- > Socle à 2 angles réglables
- > Montage mural
- > Adaptateur secteur externe Yealink (facultatif) : Entrée 100-240 V CA et sortie 5 V CC/2A
- > Sortie USB : 5 V---500 mA
- > Consommation électrique (bloc d'alimentation) : 1.7W - 4.4W
- > Consommation électrique (PoE) : 2.0W - 5.2W
- > Dimensions (L*P*H) : 224,9 mm*206,2 mm*174,9 mm*52 mm
- > Humidité de fonctionnement : 10 à 95 %
- > Température de fonctionnement : -10 à 50 °C

Gestion

- > Configuration : navigateur/téléphone/ automatique
- > Configuration automatique via FTP/TFTP/HTTP/ HTTPS pour un déploiement en masse
- > Configuration automatique par PnP
- > Gestion de dispositif Broadsoft
- > Zero-sp-touch TR-069
- > Verrouillage du téléphone pour une protection personnelle de la vie privée

- > Réinitialisation des paramètres d'usine, redémarrage
- > Exportation de bloc de suivi, journal système


Réseau et sécurité

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > Serveur d'appel redondant pris en charge
- > Traversée NAT : Mode STUN
- > Mode proxy et mode de liaison SIP homologue
- > Attribution IP : statique/DHCP
- > Serveur web HTTP/HTTPS
- > Synchronisation de la date et de l'heure par protocole SNTP
- > UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- > QoS : Balise 802.1p/Q (VLAN), couche 3 ToS DSCP
- > SRTP pour la voix
- > Protocole de sécurité de la couche de transport (TLS1.3)
- > Gestionnaire de certificat HTTPS
- > Chiffrement AES pour le fichier de configuration (AES256)
- > Authentification Digest utilisant MD5/MD5-sess
- > OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- > IPv6
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN
- > ICE
- > WPA2/WPA3
- > Démarrage sécurisé
- > GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

Contenu de l'emballage

- > Contenu de l'emballage :
- Téléphone IP Yealink SIP-T44W
- Combiné avec cordon
- Câble Ethernet (câble UTP CAT5E 2 m)
- Socle
- Guide de démarrage rapide
- Adaptateur d'alimentation (en option)
- Support de montage mural (en option)
- > Quantité/Carton : 5 pièces
- > Poids net/carton : 6,0 kg
- > Poids brut/carton : 6,6 kg
- > Dimensions du coffret : 246 mm x 223 mm x 120 mm
- > Dimensions du carton : 627 mm x 256 mm x 235 mm

Conformité

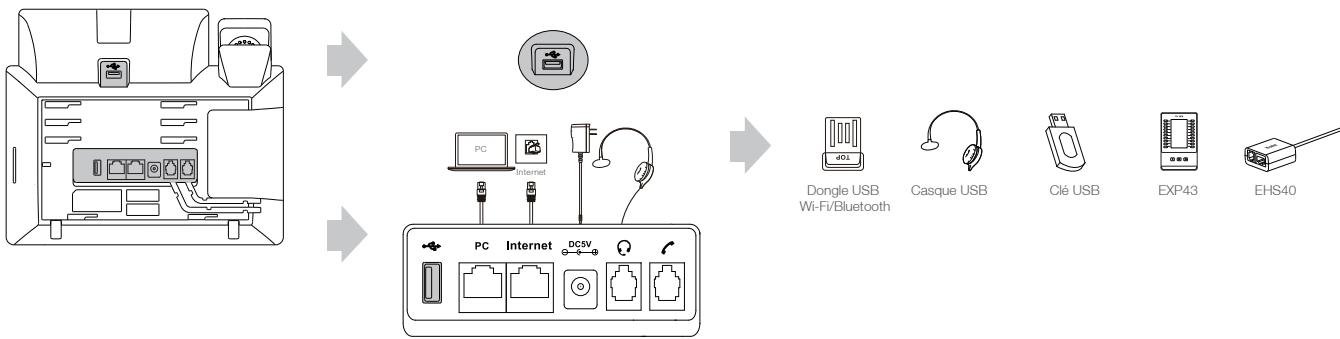

Pour en savoir plus

Pour connaître comment les solutions Yealink peuvent aider votre organisation, visitez notre site web à l'adresse www.yealink.com ou envoyez un courrier électronique à sales@yealink.com

À propos de Yealink

Yealink (Code mnémonique : 300628) est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de communication et de collaboration unifiées, spécialisé dans la vidéoconférence, les communications vocales et la collaboration, dont la mission est d'aider chaque personne et chaque organisation à profiter de la puissance de la devise : « Collaboration facile, productivité élevée ».

Avec la meilleure qualité de sa catégorie, une technologie innovante et des expériences conviviales, Yealink est l'un des meilleurs fournisseurs dans plus de 140 pays et régions, se classe numéro 1 dans la part de marché mondiale du téléphone IP et est le leader du Top 5 sur le marché de la vidéoconférence (Frost & Sullivan, 2021).

Propriété intellectuelle

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, par photocopie, enregistrement ou de toute autre façon, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Assistance technique

Consultez Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) pour télécharger les derniers micrologiciels, lire la documentation, les questions fréquemment posées, et plus encore. Pour un meilleur service, nous vous conseillons d'utiliser le système de tickets d'assistance de Yealink (<http://ticket.yealink.com>) pour nous faire part de tous vos problèmes techniques.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Site web : www.yealink.com

Adresse : No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli District, Xiamen, Fujian, République populaire de Chine

Copyright © 2023 Yealink Inc. Tous droits réservés.