




RoomPanel E2

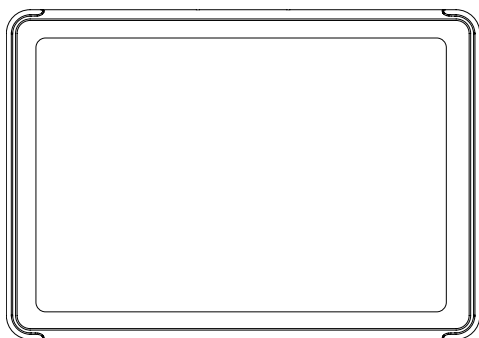


Quick Start Guide (V1.0)

EN / DE / FR / ES

Table of Contents

English.....	1
Deutsch.....	11
Français.....	21
Español.....	31


1 Package Contents



RoomPanel E2




USB-C Port
Protective Cover



(2.5m, 8.20ft)
Power Adapter
(12V/1.25A)




(WH-85*3.0mm)
Screwdriver




Quick Start Guide



Power Extension Cable
(Optional)




Metal Bracket



20° Mounting Bracket



(Optional × 1) (Default × 1)
3M Adhesive Tape × 2



0° Mounting Bracket



Security Latch




Screw



Release Key



Glass Sticker



Mullion Mount
Bracket

Mounting Bracket and Accessory Kit



× 6



× 4



× 6



× 6



× 6



× 6

6-32 x 3/4 in
(For mounting U.S.
electrical box)

M3.5 x 25mm
(For mounting U.K.
electrical box)

M3 x 6mm
(For mounting metal
bracket)


Φ6 x 30mm
(For mounting bracket)

T4 x 30mm
(For mounting bracket)

M4 x 5mm
(Fix the mullion mount
Bracket and the wall
bracket)



Screw Kit

2 Hardware Component Instructions


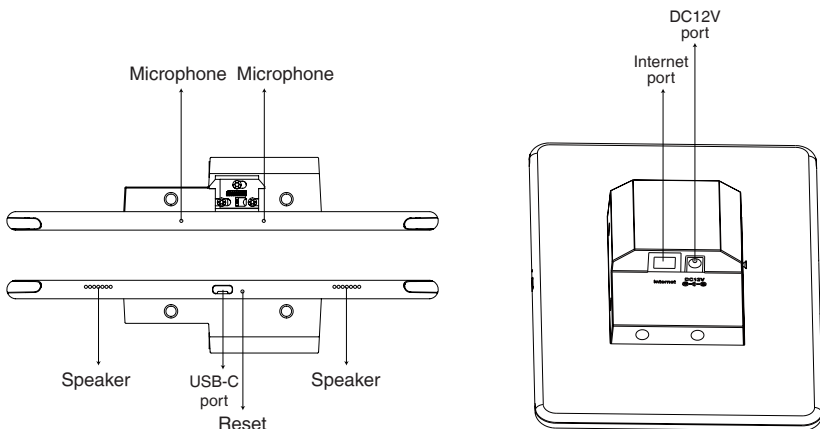


3 Connection

① DC Power Option:



② PoE (Power over Ethernet) Option:

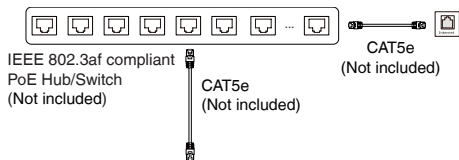

Note: The device supports the wireless network, and it does not need to use the power adapter when using option 2.


4 Installation

Option 1: Mount into the Electrical Box

The RoomPanel E2 installs over a standard 2-gang U.S. electrical box.

Step 1: Install the Metal Bracket


Attach the metal bracket to the electrical box (as shown in the following illustrations).

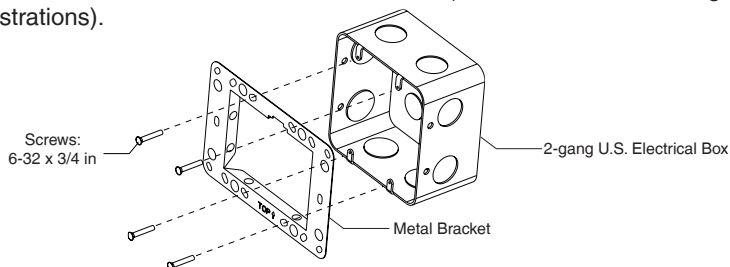

Keep the TOP ↑ facing up.


Step 2: Install the Security Latch (Optional)

Install the security latch to the RoomPanel E2 so that it cannot be easily removed from the mounting bracket after installation.



Step 3: Connect the Cable and Install the RoomPanel E2



Push the RoomPanel E2 gently into the metal bracket.

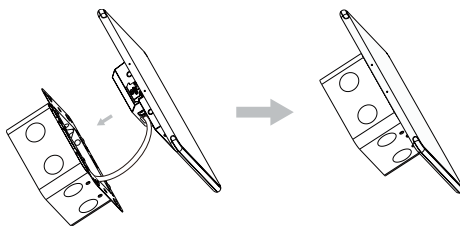


Option2: Mount on the Wall

The recommended installation height is between 40 inches to 60 inches (ADA consideration: 20 inches to 48 inches). This guide mainly takes 0° Mounting Bracket as an example for reference.


Step 1: Install the Mounting Bracket to the Wall

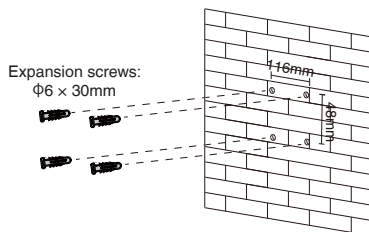

Step 2: Route the Ethernet Cable





Option 1




Option 2

Step 3: Install the Metal Bracket to the Mounting Bracket


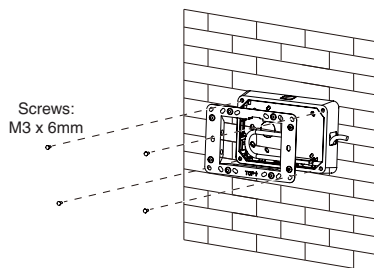


Step 4: Install the Security Latch (Optional)

Install the security latch to the RoomPanel E2 so that it cannot be easily removed from the mounting bracket after installation.

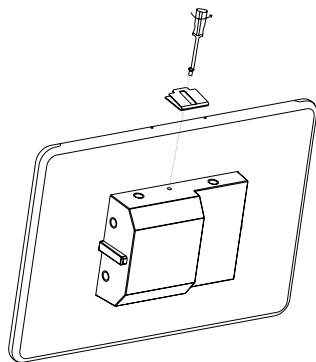


Step 5: Connect the Cable and Install the RoomPanel E2

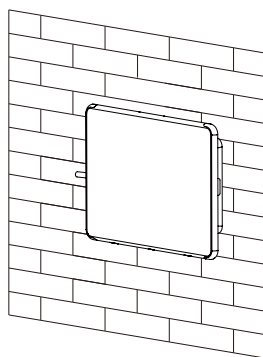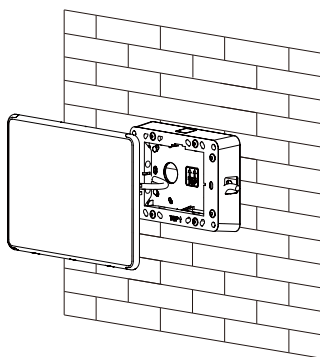

Option 3: Mount on the Glass

Step 1: Glue the Mounting Bracket to the Glass


Choose **A** 3M tape if you route the cable in the wall, otherwise choose **B**.



Note:


1. **Clean** the surface of the glass before gluing the 3M tape.
2. **Press** the 3M tape hard to help improve bond strength between the glass and the mounting bracket.
3. **Wait** 1 hour after gluing the mounting bracket and install the RoomPanel E2 next.

This guide mainly takes **A** 3M tape as an example for reference.

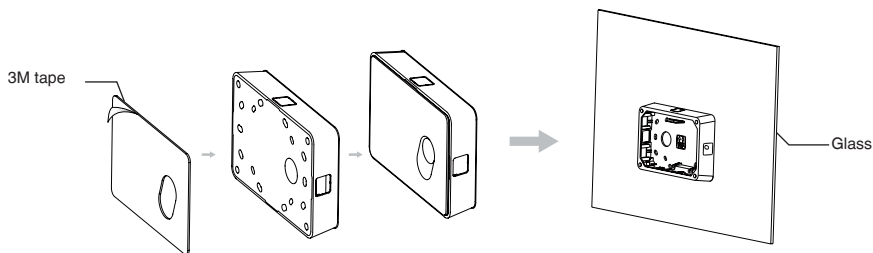


Keep the   **TOP** facing up.

Step 2: Route the Ethernet Cable




Option 1



Option 2


Step 3: Install the Metal Bracket to the Mounting Bracket

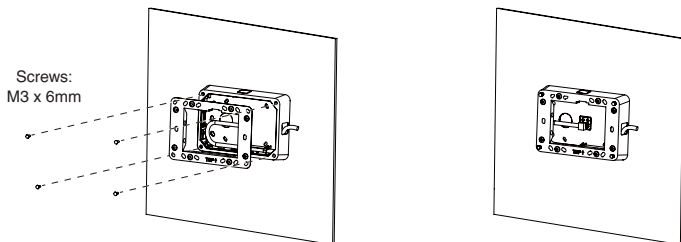


Keep the TOP ↑ facing up.

Step 4: Install the Security Latch (Optional)

Install the security latch to the RoomPanel E2 so that it cannot be easily removed from the mounting bracket after installation.




Step 5: Connect the Cable and Install the RoomPanel E2

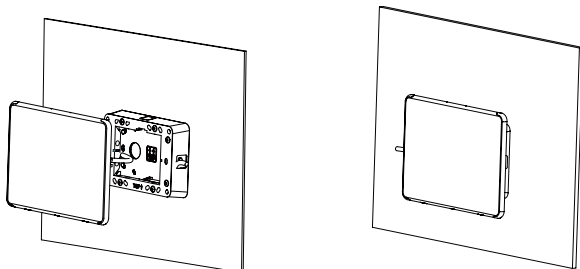

Step 6: Glue the glass sticker on the back of the glass (Optional)

You can glue the glass sticker to the back of glass which the RoomPanel E2 installed to maintain the aesthetics.

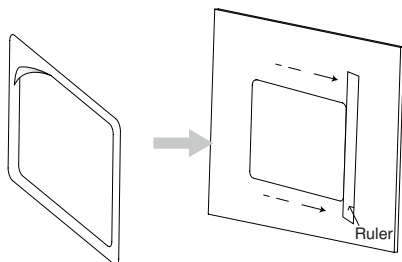


Note:


You can press the glass sticker with a ruler, and glue it while pressing to reduce the generation of air bubbles.

Option 4: Mullion Mounting

Step 1: Install the mullion mount bracket

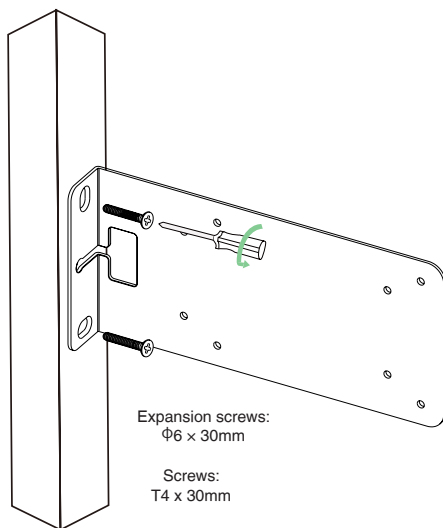


Step 2: Install the Mounting Bracket to the mullion mount bracket

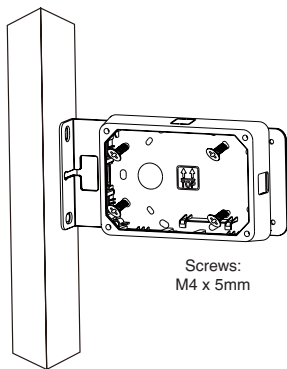


Screws:
M4 x 5mm

Keep the  the  facing up.


Step 3: Route the Ethernet Cable



Option 1




Option 2



 You can route the cable through this hole.

Step 4: Install the Metal Bracket to the Mounting Bracket

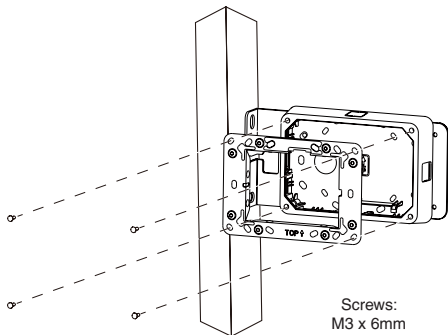


Screws:
M3 x 6mm


Keep the  the  facing up.

Step 5: Install the Security Latch (Optional)

Install the security latch to the RoomPanel E2 so that it cannot be easily removed from the mounting bracket after installation.



Step 6: Connect the Cable and Install the RoomPanel E2

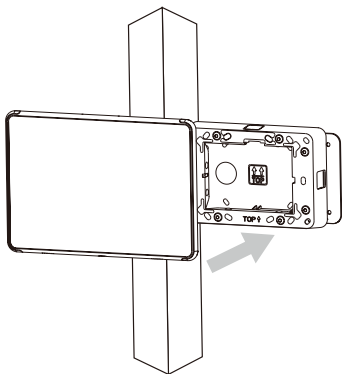


5 Remove the RoomPanel E2


1. If the security latch has not been installed you can directly pull the RoomPanel E2 to disengage the mounting bracket.

2. If the security latch has been installed:

Use the release key to push down on the security bracket release tabs as shown in the following while pulling the touch screen away from the mounting bracket.

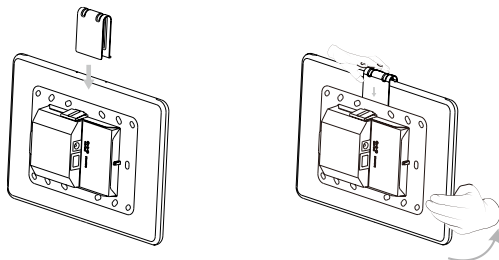


1 Verpackungsinhalt




RoomPanel E2




Schutzhülle für USB-C-Anschluss


(2.5m, 8.20ft)
Netzgerät
(12V/1.25A)

(WH-85*3.0mm)
Schraubendreher


Kurzanleitung


Verlängerungskabel
Netzanschluss (optional)


Metallhalterung



20°-halterung




(optional x 1)



(Standard x 1)

3M-Klebeband x 2



0°-halterung



Sicherungsriegel



Schraubenset




Freigabetaste

Sicherungsriegel



Glas-Aufkleber



Pfostenhalterung

Wandhalterung und Zubehör



x 6



x 4



x 6



x 6



x 6



x 6

6-32 x 3/4 in
(Für die Montage der
US-elektrische Box)

M3,5 x 25mm
(Für die Montage der
UK-elektrische Box)

M3 x 6mm
(Für die Montage
der Metallhalterung)


Φ6 x 30mm
(Für die Montage der
Halterung)

T4 x 30mm
(Für die Montage
der Halterung)

M4 x 5mm
(Befestigen Sie die
Metallhalterung und
die Wandhalterung)



Schraubenset

2 Anleitung für die Hardware-Komponente


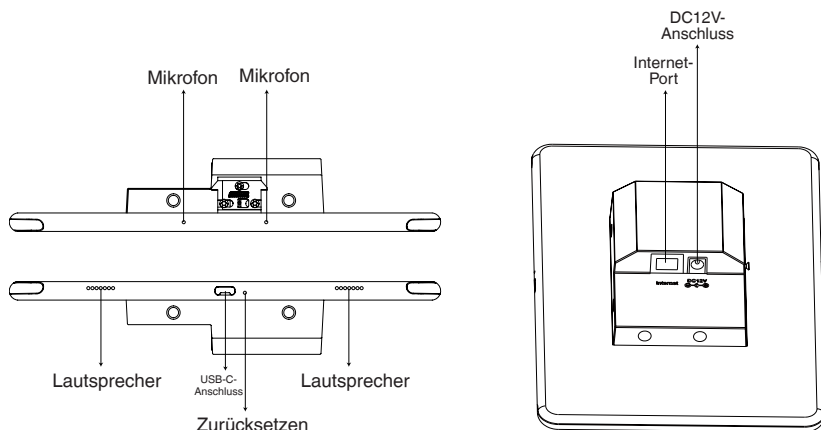


3 DC Stromversorgung

① DC Stromversorgung:



② PoE-Option (Power over Ethernet):

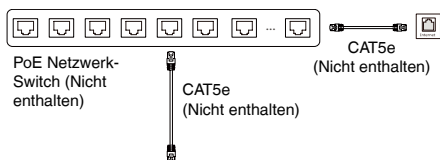

Hinweis: Das Gerät unterstützt das drahtlose Netzwerk und muss bei Verwendung von Option 2 nicht das Netzteil verwenden.


4 Montage

Option 1: Montage am Schaltkasten

Das RoomPanel E2 wird an einem standardmäßigen US-Doppelschaltkasten montiert.

Schritt 1: Montage der Metallhalterung


Befestigen Sie die Metallhalterung am Schaltkasten (wie in der Abbildung dargestellt).

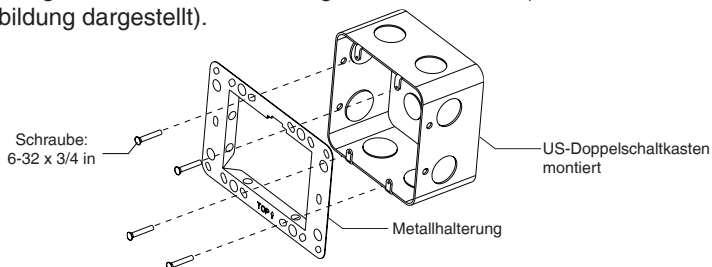

TOP ↑ muss nach oben zeigen.


Schritt 2: Montage des Sicherungsriegels (optional)

Montieren Sie den Sicherungsriegel so am RoomPanel E2, dass es nach der Montage nur schwer aus der Montagehalterung entfernt werden kann.



Schritt 3: Anschluss des Kabels und Montage des RoomPanel E2



Drücken Sie das RoomPanel E2 vorsichtig in die Metallhalterung.

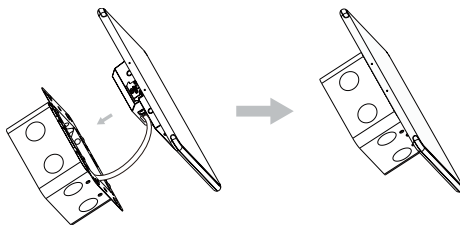


Option 2: Montieren an der Wand

Wir empfehlen eine Installationshöhe von 100 bis 150 cm. In diesem Leitfaden wird oftmals die 0°-Metallhalterung als Beispiel verwendet.


Schritt 1: Montage der Halterung an der Wand

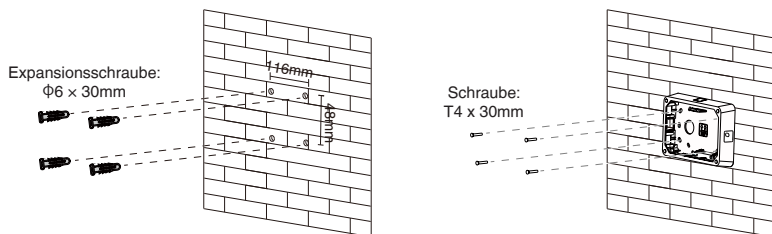

Schritt 2: Verlegen des Ethernet-Kabels





Option 1




Option 2

Schritt 3: Montage der Metallhalterung an der Montagehalterung


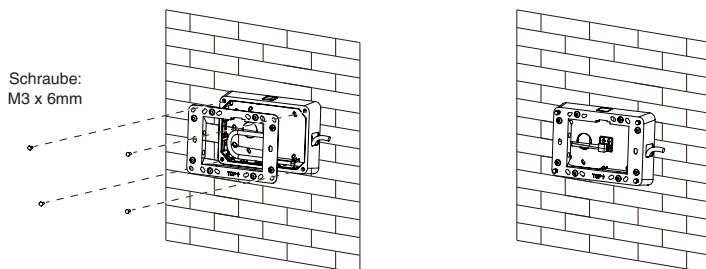


Schritt 4: Montage des Sicherungsriegels (optional)

Montieren Sie den Sicherungsriegel so am RoomPanel E2, dass es nach der Montage nur schwer aus der Montagehalterung entfernt werden kann.




Schritt 5: Anschluss des Kabels und Montage des RoomPanel E2

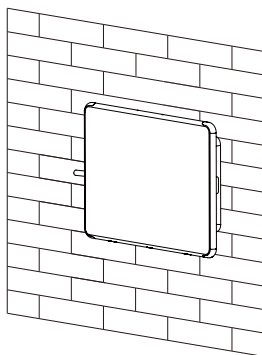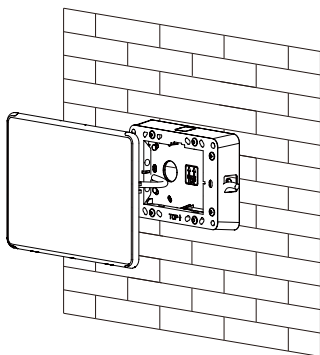

Option 3: Montage an Glas

Schritt 1: Ankleben der Montagehalterung am Glas


Wenn Sie das Kabel in der Wand verlegen, verwenden Sie das 3M-Klebeband **A**.
Andernfalls verwenden Sie die Variante **B**.



Hinweis:


1. **Reinigen** Sie die Glasoberfläche, bevor Sie das 3M-Klebeband anbringen.
2. **Drücken** Sie das Klebeband fest an, damit sich zwischen der Glasoberfläche und der Montagehalterung eine möglichst starke Haftkraft bildet.
3. **Warten** Sie nach dem Ankleben der Montagehalterung eine Stunde, bevor Sie das RoomPanel E2 anbringen.

In diesem Leitfaden wird oftmals die 3M-Klebeband **A** als Beispiel verwendet.

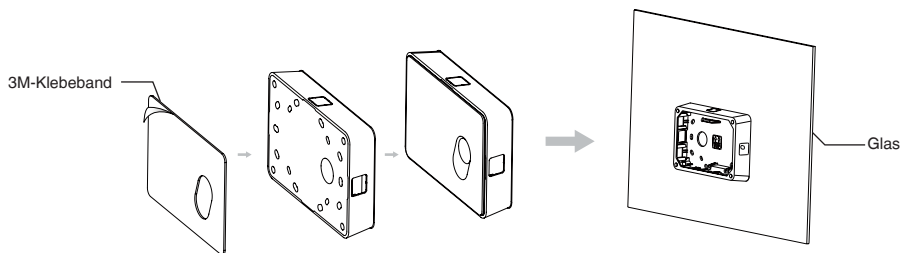


muss nach oben zeigen.

Schritt 2: Verlegen des Ethernet-Kabels




Option 1



Option 2

Schritt 3: Montage der Metallhalterung an der Montagehalterung


Schraube:
M3 x 6mm

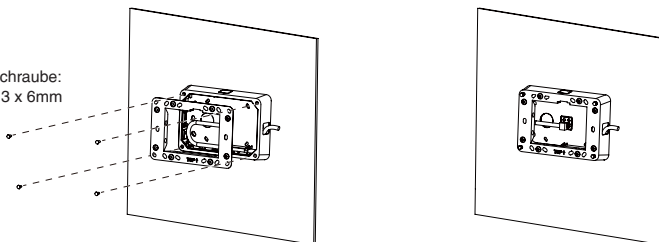


TOP ↑ muss nach oben zeigen.

Schritt 4: Montage des Sicherungsriegels (optional)

Montieren Sie den Sicherungsriegel so am RoomPanel E2, dass es nach der Montage nur schwer aus der Montagehalterung entfernt werden kann.




Schritt 5: Anschluss des Kabels und Montage des RoomPanel E2

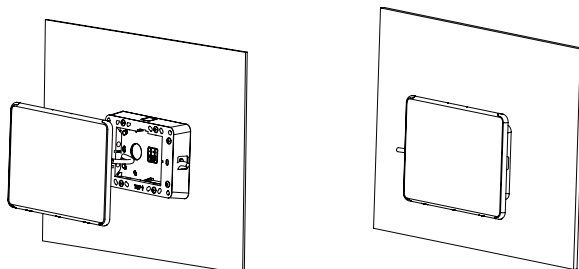

Schritt 6: Kleben Sie den Glasaufkleber auf die Rückseite des Glases (optional)

Sie können den Glasaufkleber auf die Rückseite des Glases kleben, das das RoomPanel E2 installiert hat, um die Ästhetik zu erhalten.

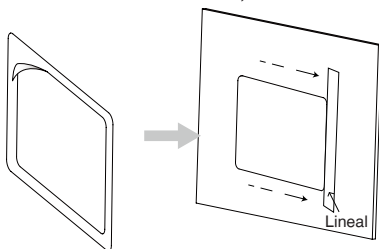


Hinweis:


Sie können den Glasaufkleber mit einem Lineal andrücken und während des Drückens kleben, um die Bildung von Luftblasen zu reduzieren.

Option 4: Pfostenmontage


Schritt 1: Montieren Sie die Metallhalterung

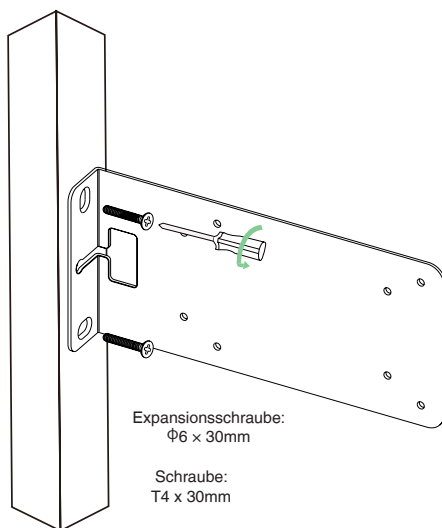


Schritt 2: Montieren Sie die Montagehalterung an der Pfostenmontagehalterung

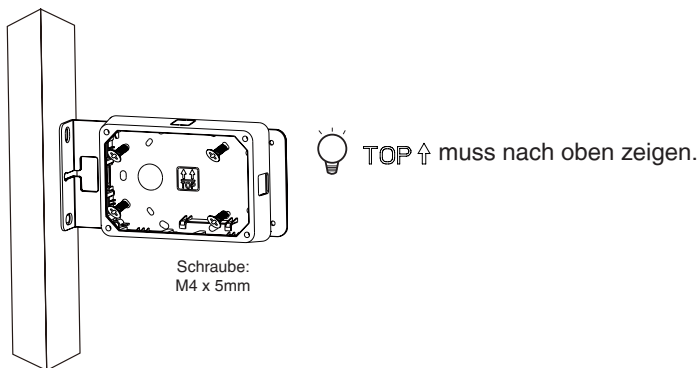

Schritt 3: Verlegen des Ethernet-Kabels

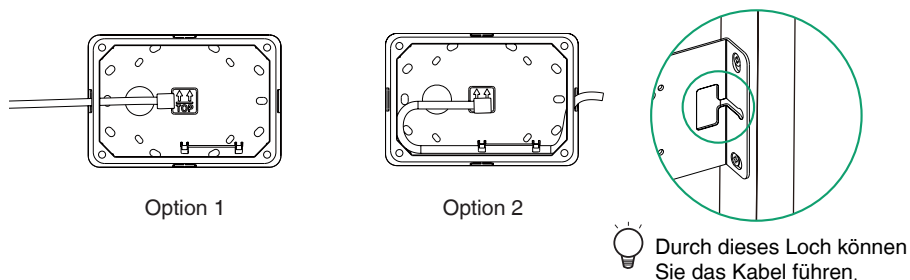


Schritt 4: Montage der Metallhalterung an der Montagehalterung

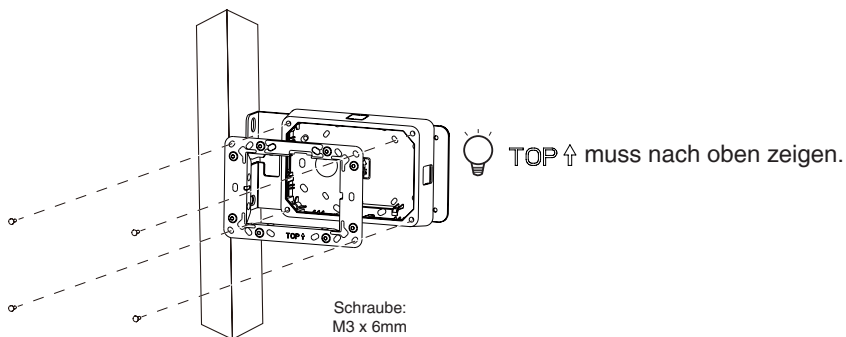


Schritt 5: Montage des Sicherungsriegels (optional)

Montieren Sie den Sicherungsriegel so am RoomPanel E2, dass es nach der Montage nur schwer aus der Montagehalterung entfernt werden kann.



Schritt 6: Anschluss des Kabels und Montage des RoomPanel E2

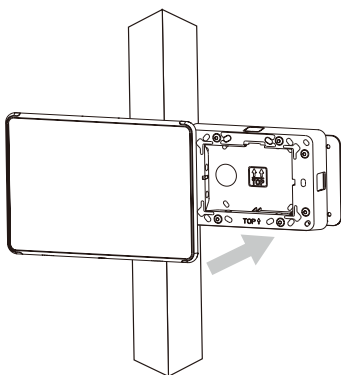


5 Entfernen des RoomPanel E2


1. Wenn kein Sicherungsriegel angebracht wurde, können Sie direkt am RoomPanel E2 ziehen, um es aus der Montagehalterung zu lösen.

2. Sollte ein Sicherungsriegel angebracht worden sein:



Verwenden Sie den Entriegelungsschlüssel, um die Entriegelungslaschen der Sicherheitshalterung nach unten zu drücken, wie im Folgenden gezeigt, während Sie den Touchscreen von der Halterung wegziehen.

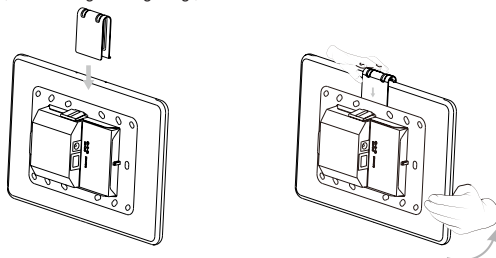



1 Contenu de la boîte




RoomPanel E2

Couvercle de protection
du port USB-CAdaptateur d'alimentation
(12V/1.25A)(WH-85*3.0mm)
Tournevis

Guide de démarrage rapide

Câble d'extension
d'alimentation (en option)

Support métallique



Support de fixation à 20°




(en option x 1)



(Défaut x 1)

Bande adhésive 3M x 2



Support de fixation à 0°




Verrou de sécurité




Visserie



Clé de libération



Autocollant de verre

Support de montage
sur mureau

Support muralet accessoires



x 6



x 4



x 6



x 6



x 6




x 6

6-32 x 3/4 in
(Pour le montage d'un
boîtier électrique U.S.)M3,5 x 25mm
(Pour le montage d'un
boîtier électrique U.K.)M3 x 6mm
(Pour support
métallique de fixation)Φ6 x 30mm
(Pour support de
fixation)T4 x 30mm
(Pour support de
fixation)M4 x 5mm
(Fixer le support
métallique et le
support mural)


Kit de visserie

2 Instructions du composant matériel

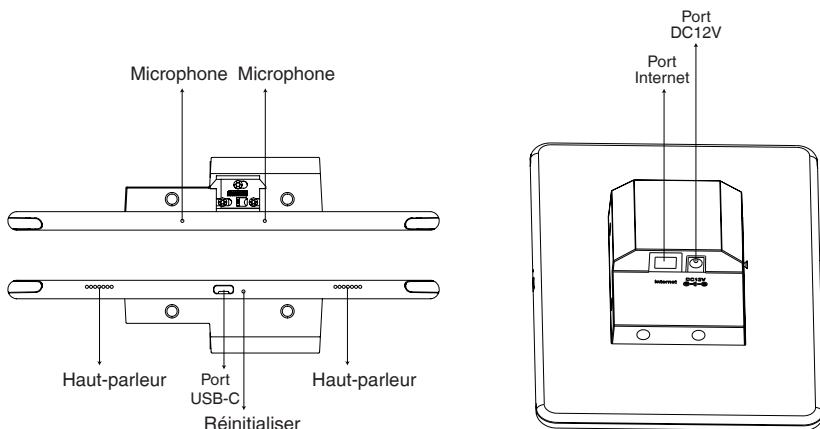

3 Option Alimentation secteur

- ① Option Alimentation secteur : ② Option PoE (Power over Ethernet) :

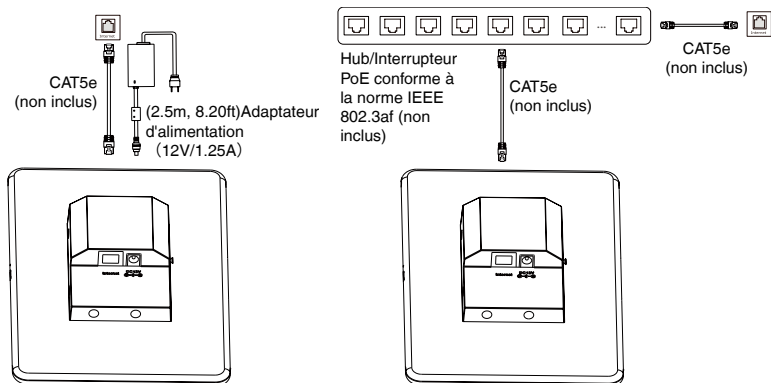

Remarque: l'appareil prend en charge le réseau sans fil et n'a pas besoin d'utiliser l'adaptateur secteur lors de l'utilisation de l'option 2.


4 Installation

Option 1 : Fixation dans le boîtier électrique

Le panneau électronique s'installe sur un boîtier électrique US double standard.

Étape 1: Installer le support métallique


Fixez le support métallique sur le boîtier électrique (comme indiqué dans les illustrations suivantes).

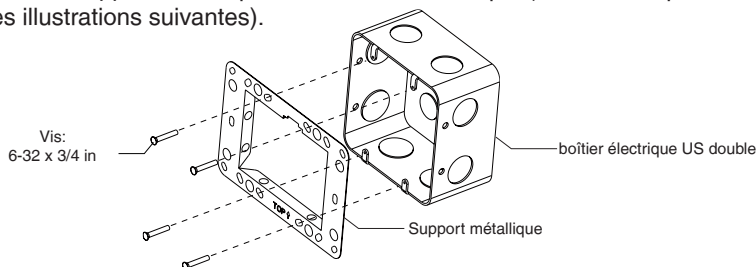

Orientez le TOP ↑ vers le haut.


Étape 2: Installer le verrou de sécurité (facultatif)

Installez le verrou sécurité sur le panneau électronique de telle sorte qu'il ne soit pas possible de le retirer facilement du support de fixation après l'installation.



Étape 3: Connecter le câble et installer le panneau électronique


Poussez doucement le panneau électronique dans le support métallique.

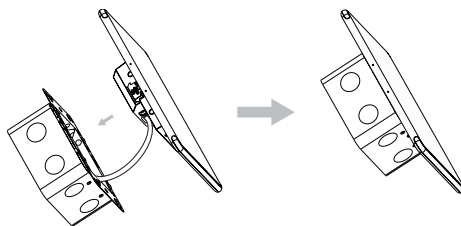


Option 2: Montez le sur un mur

La hauteur d'installation recommandée se situe entre 40 et 60 pouces. Ce guide prend principalement un support de fixation à 0° comme exemple de référence.


Étape 1: Installer le support de fixation sur le mur

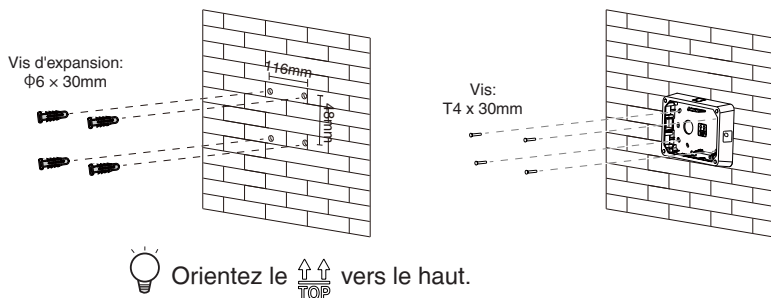

Étape 2: Acheminer le câble Ethernet

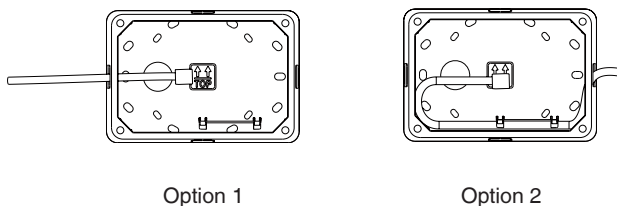


Étape 3: Insérer le support métallique sur le support de fixation


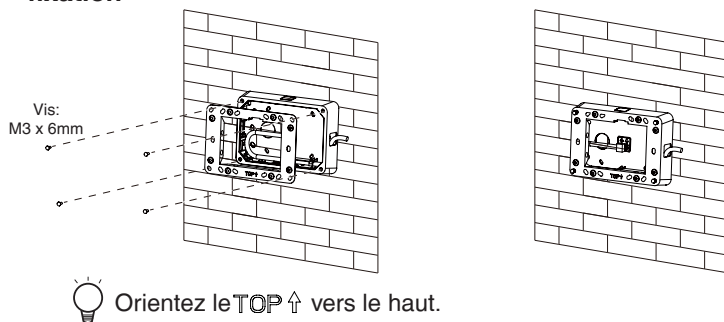


Étape 4: Installer le verrou de sécurité (facultatif)

Installez le verrou sécurité sur le panneau électronique de telle sorte qu'il ne soit pas possible de le retirer facilement du support de fixation après l'installation.




Étape 5: Connecter le câble et installer le panneau électronique

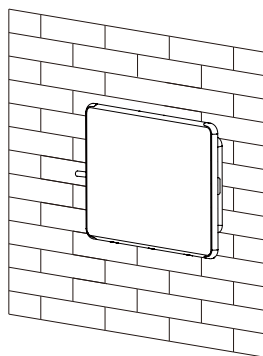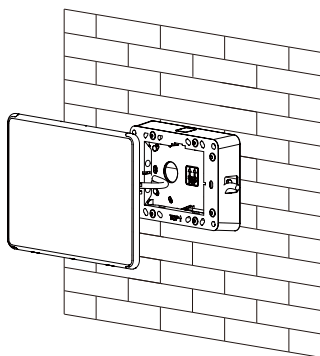

Option 3: Fixation sur du verre

Étape 1: Coller le support de fixation sur le verre


Choisissez la bande adhésive 3M **A** si vous acheminez le câble à travers le mur, sinon utilisez la bande **B**.



Remarque:


1. **Nettoyez** la surface en verre avant de coller une bande 3M.
2. **Appuyez** fortement sur la bande 3M afin d'améliorer la force de collage entre le verre et le support de fixation.
3. **Attendez** 1 heure après avoir collé le support de fixation, puis installez le panneau électronique.

Ce guide prend principalement un bande adhésive 3M **A** comme exemple de référence.

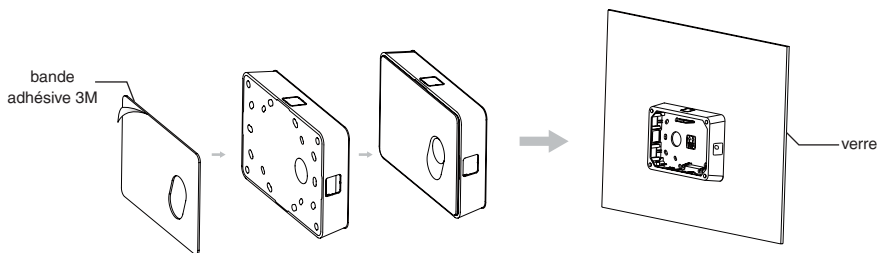


Orientez le  vers le haut.

Étape 2: Acheminer le câble Ethernet




Option 1



Option 2


Étape 3: Insérer le support métallique sur le support de fixation

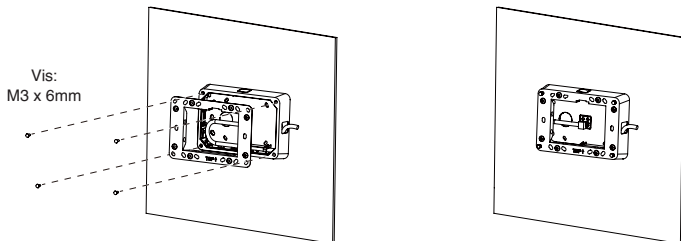


Orientez le TOP ↑ vers le haut.

Étape 4: Installer le verrou de sécurité (facultatif)

Installez le verrou sécurité sur le panneau électronique de telle sorte qu'il ne soit pas possible de le retirer facilement du support de fixation après l'installation.




Étape 5: Connecter le câble et installer le panneau électronique

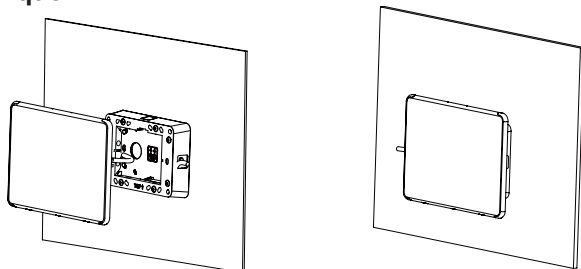

Étape 6: Collez l'autocollant de verre au dos du verre (facultatif)

Vous pouvez coller l'autocollant de verre au dos du verre que le RoomPanel E2 a installé pour maintenir l'esthétique.

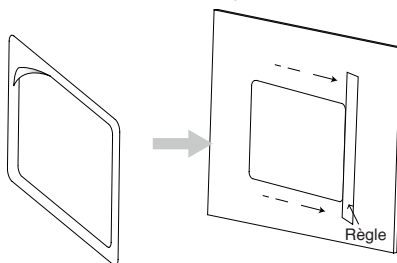


Remarque:


Vous pouvez coller l'autocollant de verre au dos du verre que le RoomPanel E2 a installé pour maintenir l'esthétique.

Option 4: Montage des meneaux

Étape 1: Installez le support métallique

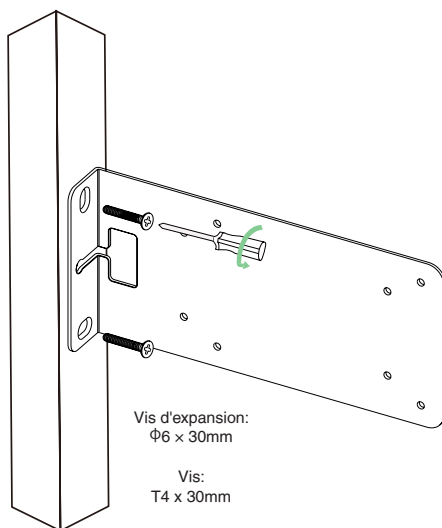

Étape 2: Installez le support de montage sur le support de montage du meneau

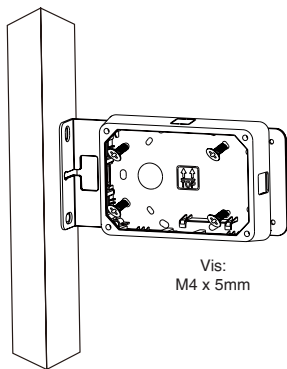


Vis:
M4 x 5mm




Orientez le   **TOP** vers le haut.


Étape 3: Acheminer le câble Ethernet



Option 1




Option 2



Vous pouvez acheminer le câble à travers ce trou.

Étape 4: Insérer le support métallique sur le support de fixation

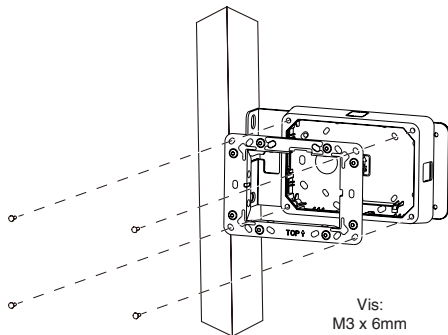


Vis:
M3 x 6mm




Orientez le   **TOP** vers le haut.

Étape 5: Installer le verrou de sécurité (facultatif)

Installez le verrou sécurité sur le panneau électronique de telle sorte qu'il ne soit pas possible de le retirer facilement du support de fixation après l'installation.



Étape 6: Connecter le câble et installer le panneau électronique

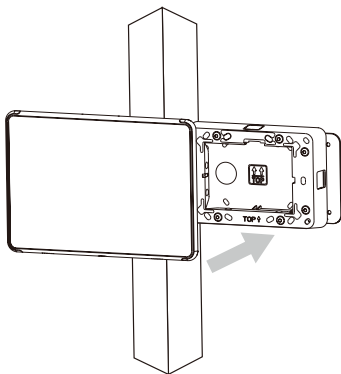


5 Retirer le panneau électronique


1. Si le verrou de sécurité n'a pas été installé, vous pouvez tirer directement sur le panneau électronique pour le désolidariser du support de fixation.

2. Si le verrou de sécurité a été installé:

Utilisez la clé de déverrouillage pour appuyer sur les languettes de déverrouillage du support de sécurité comme illustré ci-dessous tout en tirant l'écran tactile hors du support de montage.

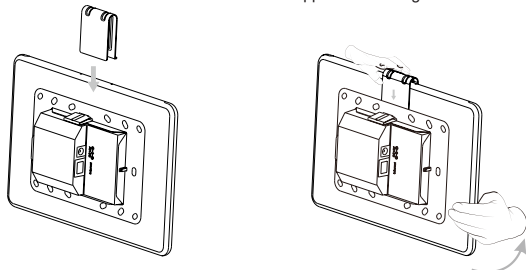


1 Contenido de la caja



RoomPanel E2




Cubierta protectora del puerto USB-C



(2.5m, 8.20ft)
Adaptador eléctrico (12V/1.25A)




(WH-85*3.0mm)
Destornillador



Guía de inicio rápido



Cable de extensión de corriente (opcional)



soporte metalico



soporte de montaje a 20°




(opcional x 1)



(Defecto x 1)

Cinta adhesiva 3M x 2



soporte de montaje a 0°



Pestillo de seguridad




Tornillos



Llave de liberación



etiqueta engomada de cristal



Soporte de montaje de panel

Kit de soporte de pared y accesorios



x 6



x 4



x 6



x 6



x 6



x 6

6-32 x 3/4 in
(Para montar caja eléctrica de EE. UU.)

M3,5 x 25mm
(Para montar la caja eléctrica del Reino Unido.)

M3 x 6mm
(Para montar soporte de metal)


Φ6 x 30mm
(Para soporte de montaje)

T4 x 30mm
(Para soporte de montaje)

M4 x 5mm
(Fije el soporte de metal y el soporte de pared)



Kit de tornillos

2 Instrucciones de componentes de hardware


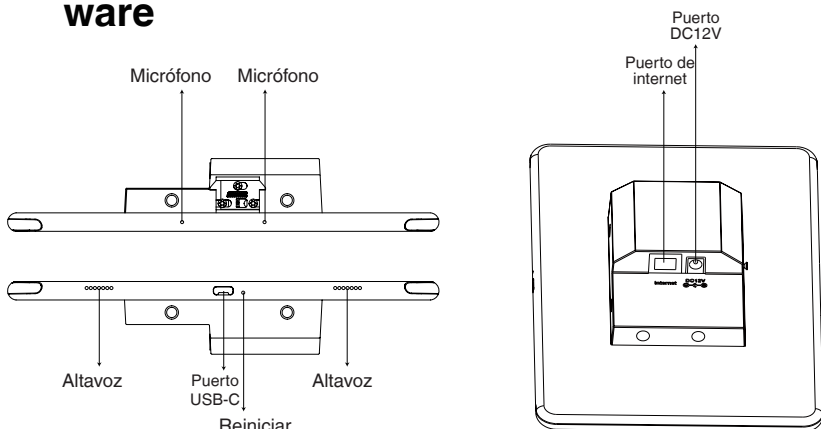


3 Opción de energía

① Opción Alimentador:



② Opción PoE (Power over Ethernet):

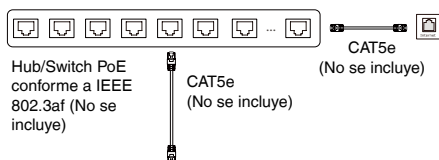

Nota: el dispositivo es compatible con la red inalámbrica y no necesita usar el adaptador de corriente cuando se usa la opción 2.


4 Instalación

Opción 1: montar en la caja eléctrica

RoomPanel E2 se instala sobre una caja eléctrica estándar.

Paso 1: instale el soporte de metal


Fije el soporte de metal a la caja eléctrica (como se muestra en el siguiente dibujo) .

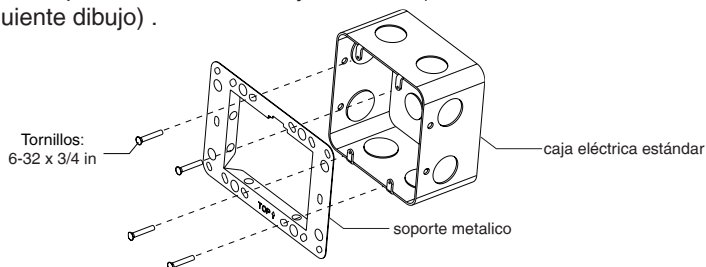

Mantén la TOP ↑ cara hacia arriba.


Paso 2: instale el pestillo de seguridad (opcional)

Instale el pestillo de seguridad en el RoomPanel E2 para que no pueda ser extraído con facilidad del soporte de montaje después de la instalación.



Paso 3: Conecte el cable e instale el RoomPanel E2


Empuje el RoomPanel E2 suavemente en el soporte de metal.

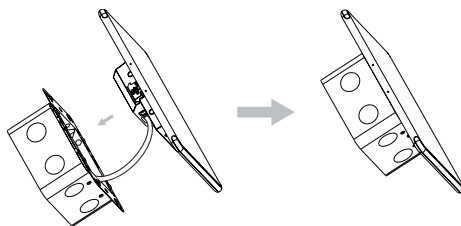


Opción 2: Montaje en pared

La altura de instalación recomendada es entre 1 y 1,5 metros. Esta guía toma principalmente el soporte de montaje a 0 ° como ejemplo para referencia.


Paso 1: Instale el soporte de montaje en la pared

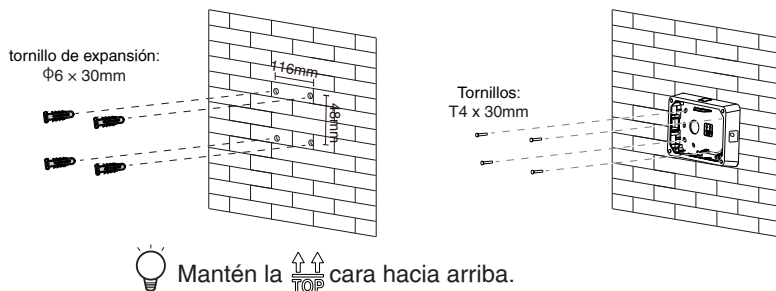

Paso 2: Enrute el cable Ethernet

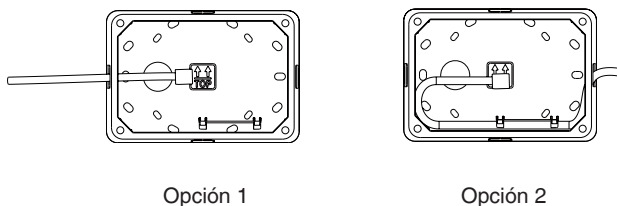


Paso 3: Instale el soporte de metal en el soporte de montaje


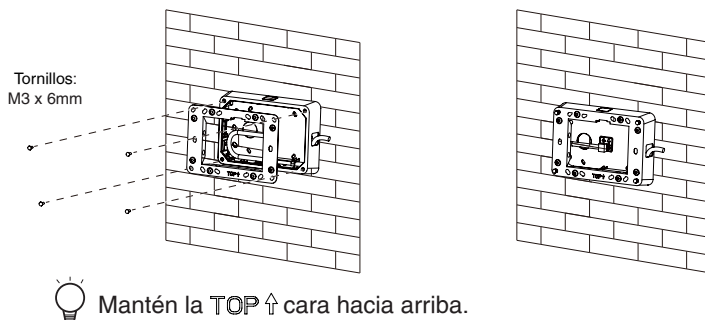


Paso 4: instale el pestillo de seguridad (opcional)

Instale el pestillo de seguridad en el RoomPanel E2 para que no pueda ser extraído con facilidad del soporte de montaje después de la instalación.




Paso 5: Conecte el cable e instale el RoomPanel E2

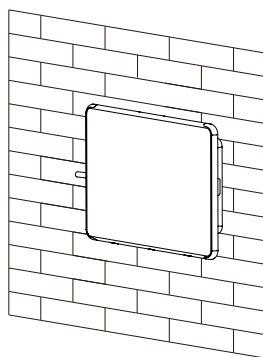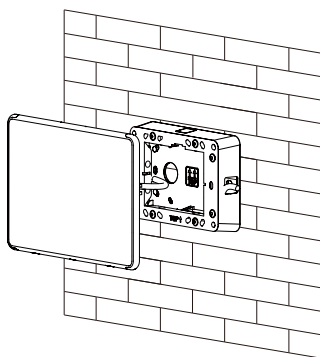

Opción 3: Montar en vidrio

Paso 1: Pegue el soporte de montaje al vidrio


Elija **A** - una cinta de 3M si coloca el cable en la pared; de lo contrario, elija **B**.



Note:


1. **Limpia** la superficie del vidrio antes de pegar la cinta 3M.
2. **Presione** la cinta 3M con fuerza para ayudar a mejorar la fuerza de unión entre el vidrio y el soporte de montaje.
3. **Espere** 1 hora después de pegar el soporte de montaje e instale RoomPanel E2 Siguiente.

Esta guía toma principalmente el cinta de 3M como ejemplo para referencia.

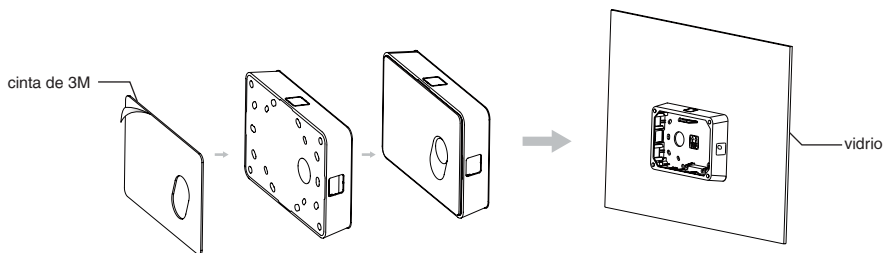


Mantén la  cara hacia arriba.

Paso 2: Enrute el cable Ethernet




Opción 1



Opción 2


Paso 3: Instale el soporte de metal en el soporte de montaje

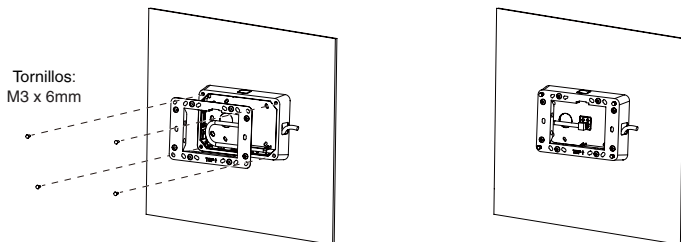


 Mantén la TOP ↑ cara hacia arriba.

Paso 4: instale el pestillo de seguridad (opcional)

Instale el pestillo de seguridad en el RoomPanel E2 para que no pueda ser extraído con facilidad del soporte de montaje después de la instalación.




Paso 5: Conecte el cable e instale el RoomPanel E2

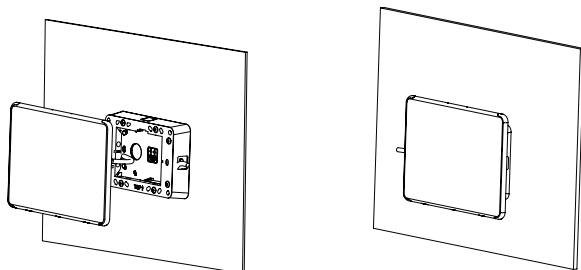

Paso 6: Pegue la etiqueta de vidrio en la parte posterior del vidrio (opcional)

Puede pegar el adhesivo de vidrio en la parte posterior del vidrio que instaló RoomPanel E2 para mantener la estética.

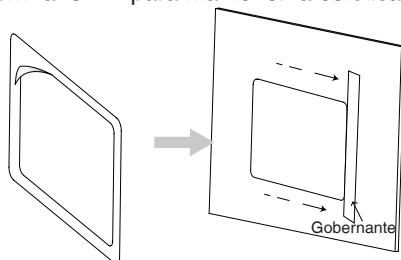


Note:


Puede presionar la etiqueta de vidrio con una regla y pegarla mientras presiona para reducir la generación de burbujas de aire.

Opción 4: Montaje de parteluz

Paso 1: Instale el soporte de metal

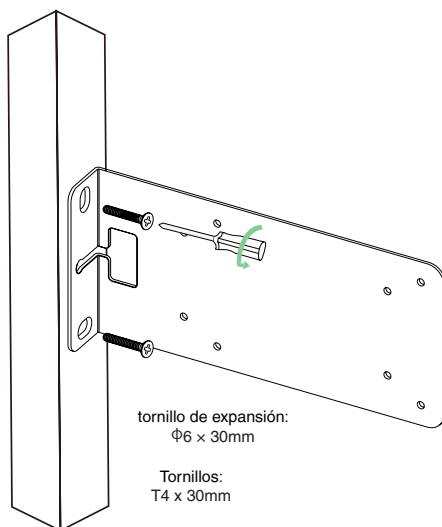


Paso 2: Instale el soporte de montaje en el soporte de montaje del parteluz

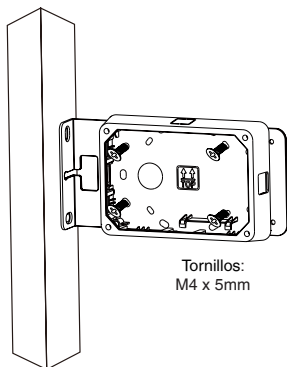


Tornillos:
M4 x 5mm

💡 Mantén la TOP ↑ cara hacia arriba.


Paso 3: Enrute el cable Ethernet



Opción 1




Opción 2



💡 Puede pasar el cable a través de este orificio.

Paso 4: Instale el soporte de metal en el soporte de montaje

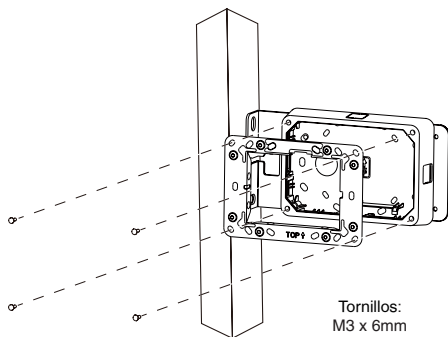


Tornillos:
M3 x 6mm


💡 Mantén la TOP ↑ cara hacia arriba.

Paso 5: instale el pestillo de seguridad (opcional)

Instale el pestillo de seguridad en el RoomPanel E2 para que no pueda ser extraído con facilidad del soporte de montaje después de la instalación.



Paso 6: Conecte el cable e instale el RoomPanel E2


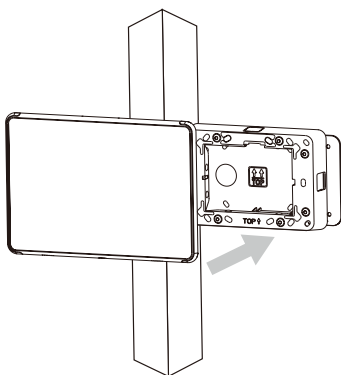


5 Quitar RoomPanel E2

1. Si no se ha instalado el pestillo de seguridad, puede tirar directamente del RoomPanel E2 para desenganchar el soporte de montaje.

2. Si se ha instalado el pestillo de seguridad:

Utilice la llave de liberación para empujar hacia abajo las lengüetas de liberación del soporte de seguridad como se muestra a continuación mientras tira de la pantalla táctil para separarla del soporte de montaje.



Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 18th/September/2024

declare that the product

Type: Room Scheduling Panel

Model: RoomPanel E2

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, RED 2014/53/EU

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety : **EN IEC 62368-1:2020+A11:2020**

EMC.: **EN 55032:2015/A11:2020**

EN 55035:2017/A11:2020

EN61000-3-2: 2019/A1:2021

EN61000-3-3: 2013+A1:2019

Radio: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4,

ETSI EN 300 328 V2.2.2,

ETSI EN 301 893 V2.1.1,

EN 300 440 V2.2.1

Health :EN 62311:2020,EN 50665:2017

Harmonized: UN-EN62321

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager

Huahu Wang
18/Sep/2024



Regulatory Notices

Operating Ambient Temperatures

- Operating temperature: +32 to +113°F (0 to 45°C)
- Relative humidity: 5% to 90%, noncondensing
- Storage temperature: -22 to +158°F (-30 to +70°C)

Warranty

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. We are not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. We are not liable for problems with Yealink device arising from the use of this product; we are not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

DC symbol

— is the DC voltage symbol.

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

This device complies with the requirements of the EU RoHS Directive. Statements of compliance can be obtained by contacting support@yealink.com.

Safety Instructions

Save these instructions. Read these safety instructions before use!

The following basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electrical shock, and other personal injury.

General Requirements

- Before you install and use the device, read the safety instructions carefully and observe the situation during operation.
- The main plug is used as disconnect device, the socket-outlet should be near the Switching Adapter and it should be easily accessible.
- During the process of storage, transportation, and operation, please always keep the device dry and clean.
- During the process of storage, transportation, and operation, please avoid collision and crash of the device.
- Please attempt not to dismantle the device by yourself. In case of any discrepancy, please contact the appointed maintenance center for repair.
- Without prior written consent, no organization or individual is permitted to make any change to the structure or the safety design of the device. Yealink is under no circumstance liable to consequences or legal issues caused by such changes.
- Please refer to the relevant laws and statutes while using the device. Legal rights of others should be respected as well.

Environmental Requirements

- Do not cover ventilation openings, this equipment is not intended to be used on soft support.
- The marking information is located at the exterior of the bottom. Place the device at a well-ventilated place. Do not expose the device under direct sunlight.
- Keep the device dry and free of dusts.
- Place the device on a stable and level platform.
- Please place no heavy objects on the device in case of damage and deformation caused by the heavy load.
- Keep at least 10 cm between the device and the closest object for heat dissipation.
- Do not place the device on or near any inflammable or fire-vulnerable object, such as rubber-made materials.
- Keep the device away from any heat source or bare fire, such as a candle or an electric heater.
- Keep the device away from any household appliance with strong magnetic field or electromagnetic field, such as a microwave oven or a refrigerator.

Operating Requirements

- Do not let a child operate the device without guidance.
- Do not let a child play with the device or any accessory in case of accidental swallowing.
- Please use the accessories provided or authorized by the manufacturer only.
- The power supply of the device shall meet the requirements of the input voltage of the device. Please use the provided surge protection power socket only.
- Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.
- Do not spill liquid of any kind on the product or use the equipment near water, for example, near a bathtub, washbasin, kitchen sink, wet basement or near a swimming pool.

- Do not tread on, pull, or over-bend any cable in case of malfunction of the device.
- During a thunderstorm, stop using the device and disconnect it from the power supply. Unplug the power plug and the Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) twisted pair (the radio frequency cable) to avoid lightning strike.
- If the device is left unused for a rather long time, disconnect it from the power supply and unplug the power plug.
- When there is smoke emitted from the device, or some abnormal noise or smell, disconnect the device from the power supply, and unplug the power plug immediately. Contact the specified maintenance center for repair.
- Do not insert any object into equipment slots that is not part of the product or auxiliary product.
- Before connecting a cable, connect the grounding cable of the device first. Do not disconnect the grounding cable until you disconnect all other cables.

Cleaning Requirements

- Before cleaning the device, stop using it and disconnect it from the power supply.
- Use a piece of soft, dry and anti-static cloth to clean the device.
- Keep the power plug clean and dry. Using a dirty or wet power plug may lead to electric shock or other perils.

ENVIRONMENTAL RECYCLING



Never dispose of the device with domestic waste

Ask your Town Council about how to dispose of it in an environmentally friendly way. The cardboard box, plastic packaging and player components may be recycled in accordance with prevailing recycling regulations in your country.

Always adhere to prevailing regulations

Those who fail to do so may be fined or prosecuted in accordance with the law. The crossed out garbage can that appears on the device means that when it has reached the end of its useful life, it should be taken to a special waste disposal centre and treated separately to general urban waste.

EU Regulatory Information
Support Frequency Bands and Power:
NFC 13.56MHz <42dBu/m @10m
Bluetooth 2.4GHz <20 dBm
WLAN 2.4 GHz <20 dBm
WLAN 5150-5250 MHz <23 dBm
WLAN 5250-5350 MHz <20 dBm
WLAN 5470-5725 MHz <27 dBm
WLAN 5745-5825 MHz <14 dBm



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI
FR	DE	ES	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR

In all EU member states, operation of 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only.

Troubleshooting

The unit cannot supply power to Yealink device.

- There is a bad connection with the plug.
1. Clean the plug with a dry cloth.
2. Connect it to another wall outlet.

The usage environment is out of operating temperature range.

1. Use in the operating temperature range.
- The cable between the unit and the Yealink device is connected incorrectly.

1. Connect the cable correctly.
- You cannot connect the cable properly.

1. You may have connected a wrong Yealink device.

2. Use the correct power supply.
- Some dust, etc., may be in the port.

1. Clean the port.
- Contact your dealer or authorized service facility for any further questions.

Contact Information

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
No.666 Hu'an Rd, Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.C
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Sir Winston Churchill 299 k, 2280DC Rijswijk
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Made in China

Sicherheitshinweise

Betriebsumgebungstemperaturen

- Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -30 bis + 70 °C

Garantie

Unsere Produktgarantie ist auf das Gerät selbst beschränkt, wenn es normal und gemäß den Betriebsanweisungen und der Systemumgebung verwendet wird. Wir sind weder für Schäden oder Verluste haftbar, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen, noch für Ansprüche eines Dritten. Wir sind nicht haftbar für Probleme mit dem Yealink Gerät, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen. Wir sind nicht haftbar für finanzielle Schäden, Gewinnverluste, Ansprüche Dritter etc., die aufgrund der Verwendung dieses Produkts entstehen.

Symbol DC

--- ist das Symbol für DC-Spannung.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie der EU. Für Bestätigungen der Einhaltung können Sie sich an support@yealink.com wenden.

Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung!

Die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen müssen zur Vermeidung von Bränden, Stromschlag und anderen Verletzungen immer befolgt werden.

Allgemeine Vorschriften

- Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Geräts die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beobachten Sie die Situation im Betrieb.
- Halten Sie das Gerät während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets sauber und trocken.
- Vermeiden Sie während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets Zusammenprallen und Stürze des Geräts.
- Versuchen Sie nicht das Gerät eigenständig zu demontieren. Wenden Sie sich im Falle von Mängeln an das zuständige Wartungszentrum für eine Reparatur.
- Ohne vorherige schriftliche Zustimmung dürfen weder Unternehmen noch Einzelperson Änderungen an der Struktur oder dem Sicherheitskonzept des Geräts vornehmen. Yealink übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für Folgen oder Rechtsansprüche, die auf solche Änderungen zurückzuführen sind.
- Beachten Sie bitte die entsprechenden Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts. Die gesetzlichen Rechte Dritter müssen ebenfalls beachtet werden.

Umweltvorschriften

- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und frei von Staub.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da Beschädigung und Verformungen durch zu hohe Last möglich sind.
- Halten Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Gerät und dem nächsten Objekt ein, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von entflammenden oder brandgefährdeten Objekten wie Gummimaterialien auf.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenem Feuer, wie Kerzen oder einer elektrischen Heizung.
- Halten Sie das Gerät fern von jedem Haushaltsgerät mit starkem Magnetfeld oder Elektromagnetfeld, z.B. einem Mikrowellenherd oder einem Kühlschrank.

Betriebsvorschriften

- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht durch ein Kind verwenden.
- Lassen Sie kein Kind mit dem Gerät oder einem Zubehörteil spielen, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das vom Hersteller bereitgestellt oder genehmigt wurde.
- Die Stromversorgung des Geräts muss den Anforderungen der Eingangsspannung des Gerätes entsprechen. Bitte verwenden Sie ausschließlich den bereitgestellten Überspannungsschutz an der Steckdose.
- Achten Sie vor dem Anschließen oder Abziehen des Kabels darauf, dass Ihre Hände vollständig trocken sind.

- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, Waschschüssel, einem Spülbecken, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Treten Sie nicht auf das Kabel, ziehen und biegen Sie es nicht, da es dadurch zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen kann.
- Schalten Sie das Gerät bei Gewitter aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Ziehen Sie das Netzkabel und das ADSL-Twisted-Pair-Kabel (Festnetz-Kabel) zur Vermeidung eines Blitzschlags.
- Wenn das Gerät längere Zeit ungenutzt bleibt, trennen Sie es von der Stromversorgung und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche aus dem Gerät austreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung und ziehen Sie das Netzkabel. Wenden Sie sich an das angegebene Wartungszentrum für eine Reparatur.
- Führen Sie keine Gegenstände in Einschübe oder Anschlussöffnungen des Geräts ein, die kein Bestandteil des Produktes oder ein Zubehörteil sind.
- Schließen Sie zuerst das Erdungskabel des Geräts an, bevor Sie ein Kabel anschließen. Trennen Sie das Erdungskabel nicht, bis nicht alle anderen Kabel entfernt wurden.



Reinigungsvorschriften

- Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie ein Stück trockenes, weiches und antistatisches Tuch zum Reinigen des Geräts.
- Halten Sie das Netzkabel sauber und trocken. Über einen schmutzigen oder nassen Netzstecker kann es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren kommen.



UMWELTFREUNDLICHE VERWERTUNG



Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung, wie Sie das Gerät umweltfreundlich entsorgen können. Pappkarton, Kunststoffverpackung und Bauteile des Gerätes können im Einklang mit den geltenden Vorschriften in Ihrem Land verwertet werden.

Halten Sie stets die geltenden Vorschriften ein.

Deren Nichtbeachtung kann eine Buße oder Verfolgung gemäß dem geltenden Recht nach sich ziehen. Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer speziellen Elektroschrottsammelstelle gebracht und vom Hausmüll gesondert verarbeitet werden muss.

Fehlerbehebung

Die Einheit kann das Yealink Gerät nicht mit Strom versorgen.

Es gibt Probleme mit dem Steckerschlus.

1. Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.
 2. Schließen Sie ihn an einer anderen Steckdose an.
- Die Umgebungstemperatur liegt oberhalb des Betriebstemperaturbereichs.
1. Verwenden Sie die Einheit innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.
- Das Kabel zwischen der Einheit und dem Yealink Gerät ist nicht richtig angeschlossen.
1. Schließen Sie das Kabel richtig an.
- Das Kabel lässt sich nicht richtig anschließen.
1. Sie haben möglicherweise ein falsches Yealink Gerät angeschlossen.
 2. Verwenden Sie die richtige Stromversorgung.
- Es befindet sich möglicherweise Staub etc. im Port.
1. Reinigen Sie den Port.

Setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit Ihrem Händler oder Ihrer anerkannten Servicestelle in Verbindung.

Kontaktadressen des Ansprechpartners

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
No.666 Hu'an Rd., Huli District, Xiamen City, Fujian, VR China
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Sir Winston Churchill 299 k, 2288 DC Rijswijk
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Hergestellt in China

Consignes de sécurité

Températures de fonctionnement ambiantes

- Température de fonctionnement : +14 à +13 °F (-10 à +40 °C)
- Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation
- Température de stockage : -22 à +160 °F (-30 à +70 °C)

Garantie

Notre garantie produit est limitée à l'appareil lui-même, lorsqu'il est utilisé normalement selon le mode d'emploi et l'environnement du système. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ce produit ou de toute réclamation d'un tiers. Nous ne sommes pas responsables des problèmes avec les appareils Yealink découlant de l'utilisation de ce produit. Nous ne sommes pas responsables pour les dommages financiers, pertes de profits, réclamations de tiers, etc. découlant de l'utilisation de ce produit.

Symbole DC

— est le symbole de tension CC.

Directive sur les substances dangereuses (RoHS)

Ce dispositif est conforme aux exigences de la directive RoHS de l'Union européenne. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité en envoyant un message à l'adresse : support@yealink.com.

Consignes de sécurité

Gardez ces instructions. Lisez ces consignes de sécurité avant utilisation de l'appareil ! Les précautions de base suivantes doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.

⚠ Exigences générales

- Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez les consignes de sécurité et observez la situation pendant le fonctionnement.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez le garder toujours propre et sec.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez éviter tout choc ou toute collision.
- Ne tentez pas de désassembler vous-même l'appareil. En cas de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le centre de service désigné.
- Sans consentement écrit préalable, aucune organisation ou individu n'est autorisé à apporter des changements à la structure ou au dispositif de sécurité de l'appareil. Yealink n'est en aucun cas responsable des conséquences ou des problèmes juridiques causés par ces changements.
- Veuillez vous référer aux lois et règlements pertinents lorsque l'appareil est utilisé. Les droits légaux des tiers doivent également être respectés.

⚠ Exigences environnementales

- Placez l'appareil dans un espace correctement ventilé. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Gardez l'appareil propre et sec.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plate.
- Veuillez ne pas placer aucun objet lourd sur l'appareil risquant d'entraîner dégâts et déformations.
- Maintenez une distance d'au moins 10 cm entre l'appareil et l'objet le plus proche afin que la chaleur puisse se dissiper.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de tout objet inflammable ou vulnérable au feu, comme des matériaux en caoutchouc.
- Gardez l'appareil loin de toute source de chaleur ou des flammes, comme une bougie ou un radiateur électrique.
- Gardez l'appareil loin de tout appareil électromagnétique avec un fort champ magnétique ou un champ électromagnétique, tel qu'un four à micro-ondes ou un réfrigérateur.

⚠ Exigences d'utilisation

- Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou ses accessoires pour éviter tout risque d'étouffement.
- Veuillez uniquement utiliser les accessoires fournis ou autorisés par le fabricant.
- L'alimentation de l'appareil doit satisfaire aux exigences de la tension d'entrée de l'appareil. Veuillez uniquement utiliser la prise protégée contre les surtensions fournies.

- Avant de brancher ou de débrancher tout câble, assurez-vous que vos mains sont complètement sèches.
- Ne renversez aucun liquide sur le produit et n'utilisez pas l'équipement près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, dans sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Veuillez à ne pas marcher sur, tirer sur, ou plier les câbles de l'appareil, cela pourrait entraîner son mauvais fonctionnement.
- En cas d'orage, n'utilisez pas l'appareil et débranchez-le de son alimentation. Débranchez la prise d'alimentation et l'Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) à paire torsadée (le câble de fréquence radio) pour éviter la foudre.
- Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps, débranchez-le de l'alimentation électrique et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si l'appareil émet de la fumée, des odeurs ou bruits anormaux, débranchez l'appareil de son alimentation et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation. Pour toute réparation, contactez le centre de service spécifié.
- N'insérez aucun objet dans les fentes de l'appareil ne faisant pas partie du produit ou n'est pas un produit auxiliaire.
- Avant de brancher un câble, connectez d'abord le câble de mise à la terre du de l'appareil. Ne débranchez pas le câble de mise à la terre jusqu'à ce que tous les autres câbles aient été débranchés.



Exigences de nettoyage

- Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez de l'utiliser et déconnectez-le de son alimentation.
- Utilisez un chiffon doux, sec et antistatique pour nettoyer l'appareil.
- Maintenez la prise d'alimentation propre et sèche. Une prise sale ou humide peut causer des chocs électriques et autres dangers.



RECYCLAGE ENVIRONNEMENTAL

Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers

Contactez vos collectivités locales pour savoir comment l'éliminer de façon écologique. La boîte en carton, l'emballage en plastique et les composants de l'appareil peuvent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.



Respectez toujours la réglementation en vigueur

Les personnes qui l'enfreignent sont passibles de poursuites judiciaires. Le symbole de poubelle barrée apposé sur l'appareil signifie que lorsque celui-ci a atteint sa fin de vie utile, il doit être amené à un centre de traitement des déchets spécial et traité séparément des déchets ménagers ordinaires.

Dépannage

L'unité ne peut pas alimenter le dispositif de Yealink.

Mauvaise connexion avec la fiche.

1. Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.

2. Branchez-la sur une autre prise murale.

L'environnement d'utilisation est hors de la plage de températures de fonctionnement.

1. Utilisez l'appareil dans sa plage de températures de fonctionnement.

Le câble entre l'appareil et le dispositif Yealink est mal branché.

1. Branchez le câble correctement.

Vous ne pouvez pas brancher le câble correctement.

1. Vous avez peut-être branché le mauvais dispositif Yealink.

2. Utilisez une source d'alimentation appropriée.

Le port contient peut-être de la poussière.

1. Nettoyez le port.

Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé pour toute autre question.

Informations de contact

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

No.666 Hu'an Rd, Huli District Xiamen City, Fujian, China

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Sir Winston Churchill 299 k, 2288 DC Rijswijk

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, États-Unis

Fabriqué en Chine

Istruzioni di sicurezza

Temperature ambiente di funzionamento

- Temperatura di funzionamento: Da -10 a 40 °C (da +14 a 113 °F)
- Umidità relativa: da 5 al 90% non condensante
- Temperatura di conservazione: da -30 a +70 °C (da -22 a 160 °F)

Garanzia

La garanzia del nostro prodotto è limitata all'unità stessa, quando utilizzata normalmente in conformità alle istruzioni per il funzionamento e all'ambiente del sistema. Non ci assumiamo alcuna responsabilità di danni o perdite conseguenti all'uso di questo prodotto o di eventuali reclami di terzi. Non ci assumiamo responsabilità di problemi relativi ai dispositivi Yealink con sequenti all'uso di questo prodotto; non ci assumiamo responsabilità di economici, man cati profitti, reclami di terzi, ecc., conseguenti all'uso di questo prodotto.

Simbolo CC

--- è il simbolo della tensione CC.

Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Questo dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva RoHS UE. È possibile ottenere le dichiarazioni di conformità contattandoci all'indirizzo support@yealink.com.

Istruzioni per la sicurezza

Conservare le presenti istruzioni. Prima dell'uso leggere queste istruzioni per la sicurezza!

Per ridurre il rischio di incendio, gravi lesioni alle persone o danni agli oggetti, leggere con attenzione le seguenti istruzioni per la sicurezza, prima di usare il prodotto.

⚠️ Requisiti generali

- Prima di installare e usare il dispositivo, leggere con attenzione le istruzioni di sicurezza e osservare la situazione durante il funzionamento.
- Durante le procedure di archiviazione, trasporto e funzionamento, assicurarsi sempre che il dispositivo sia pulito e asciutto.
- Durante le procedure di archiviazione, trasporto e funzionamento, evitare la collisione e la caduta del dispositivo.
- Non smontare il dispositivo. In caso di malfunzionamento, contattare il centro di assistenza per la riparazione.
- Senza previo consenso, nessun'organizzazione o individuo può effettuare modifiche alla struttura o al design di sicurezza del dispositivo. Yealink non sarà ritenuta responsabile per conseguenze o problemi legali causati da tali modifiche.
- Fare riferimento alle norme e agli statuti durante l'uso del dispositivo. È necessario rispettare anche i diritti legali degli altri.

⚠️ Requisiti ambientali

- Collocare il dispositivo in un luogo ben ventilato. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole.
- Tenere il dispositivo asciutto e spolverato.
- Posizionare il dispositivo su una piattaforma piana e stabile.
- Si prega di non collocare oggetti pesanti sul dispositivo in caso di danni e di deformazioni causate da carichi pesanti.
- Tenere almeno 10 cm tra il dispositivo e l'oggetto più vicino, per consentire la dissipazione del calore.
- Non collocare il prodotto sopra o vicino a oggetti infiammabili o sensibili al fuoco, come ad esempio materiali in gomma.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e fiamme libere, come candele o termosifoni elettrici.
- Tenere il dispositivo lontano da elettrodomestici con un forte campo magnetico o elettromagnetico, come microonde o frigoriferi.

⚠️ Requisiti per il funzionamento

- Non consentire l'uso del dispositivo a un bambino senza supervisione.
- Non consentire a un bambino di giocare con il dispositivo o i suoi accessori, potrebbero essere ingiati.
- Usare solo gli accessori forniti o autorizzati dal produttore.
- L'alimentazione del dispositivo deve rispondere ai requisiti del voltaggio d'ingresso del dispositivo. Si prega di utilizzare solo il dispositivo di protezione da sovratensione fornito.

- Prima di collegare o scollegare un cavo, accertarsi che le mani sia asciutte.
- Non versare liquidi o prodotti e non usare il dispositivo in prossimità dell'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, lavabo, lavandino, cantina umida o vicino a una piscina.
- Non tirare, strappare o piegare eccessivamente i cavi in caso di malfunzionamento del dispositivo.
- In caso di temporale, smettere di usare il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione. Scollegare la presa di corrente e il doppino della linea ADSL (il cavo di frequenza radio) per evitare fulmini.
- Se non si usa il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, scollegarlo dalla corrente e staccare la spina.
- Se il dispositivo emette fumo, suoni o odori anomali, scollegarlo dall'alimentazione e staccare la spina immediatamente. Contattare il centro di manutenzione per la riparazione.
- Non inserire nel dispositivo oggetti che non sono componenti dello stesso o di prodotti ausiliari.
- Prima di collegare un cavo, collegare prima il cavo di massa. Non collegare il cavo di massa finché non sono stati staccati tutti gli altri cavi.

⚠️ Requisiti di pulizia

- Prima di pulire il dispositivo, arrestarne l'uso e scollegarlo dall'alimentazione.
- Usare un panno morbido, asciutto e antistatico per pulire il dispositivo.
- Tenere la spina di alimentazione pulita e asciutta. Una spina di alimentazione sporca o umida può causare scosse elettriche o altri rischi.

⚠️ AMBIENTE E RICICLAGGIO



Non smaltire questo dispositivo con i rifiuti domestici

Rivolgersi al comune di residenza per informazioni su come smaltire nel rispetto dell'ambiente. Il cartone e la plastica della confezione nonché i componenti del lettore devono essere riciclati rispettando la legislazione pertinente in vigore nel proprio Paese.

Attenersi sempre alle norme vigenti

Coloro che non rispettano tali norme potranno subire multe o essere perseguiti a norma di legge. Il simbolo del cassonetto barrato indica che al termine della sua vita utile il dispositivo dovrà essere consegnato presso un centro di raccolta per rifiuti speciali e riciclato separatamente dai normali rifiuti urbani.

Risoluzione dei problemi

L'unità non riesce ad alimentare al dispositivo Yealink.

Il collegamento con la spina non funziona.

1. Pulire la spina con un panno asciutto.
 2. Collegarla a un'altra presa.
- L'ambiente di utilizzo è al di fuori dell'intervallo di temperatura di funzionamento.
1. Utilizzare il dispositivo all'interno dell'intervallo di temperatura di funzionamento. Il cavo tra l'unità e il dispositivo Yealink è collegato in modo errato.
 1. Collegare il cavo correttamente.
 - Non è possibile collegare il cavo correttamente.
 1. Potrebbe essere stato collegato un dispositivo Yealink sbagliato.
 2. Utilizzare l'alimentatore corretto.
 - Potrebbe essere presente polvere o altro nella porta.
 1. Pulire la porta.

Contattare il rivenditore o il servizio di assistenza autorizzato per ulteriori domande.

Informazioni di contatto

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, Repubblica Popolare cinese
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Sir Winston Churchilln 299 k, 2288 DC Rijswijk
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Made in China

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

Technical Support

Visit Yealink Wiki (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com/>) to submit all your technical issues.



430104002783

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2024 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.